

“2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana”

INVITACIÓN N°. IRE/SOPDU/DCSCOP/004/2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las **13:30 horas** del día **30 de septiembre de 2024** reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex marquesado, código postal 68030, el C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quién es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024, quien auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la **INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° IRE/SOPDU/DCSCOP/004/2024** y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 fracción III y 44 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la Invitación restringida a cuando menos Tres Contratistas, contando con la presencia del **C. Jose Antonio Mendoza Castañeda**, representante del Departamento de Proyectos, designado mediante oficio no. **DP/034/2024** de fecha **23 de septiembre de 2024**, de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la invitación en comento y que forman parte de la misma, para la(s) obra(s) enunciada(s) a continuación:

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN
Rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

Se informa que se encuentra presente la C. Paola Urban Hernández, representante del Órgano Interno de Control Municipal.

Acto seguido, el C. Jose Antonio Mendoza Castañeda, representante del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones:

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1.4 De las Bases de la Invitación Restringida a cuando menos Tres Contratistas, informa a los interesados que en el catálogo de conceptos deberán considerar lo siguiente:

CALLE FRANCISCO JAVIER MINA

1.- Se deberán MODIFICAR el siguiente concepto en la partida: BANQUETAS, subpartida: Liberaciones

DICE			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: BANQUETAS		
	SUBPARTIDA: INTEGRACIONES		
22INTTAP48	INTEGRACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO EN REGISTRO, DE 48X48	PZA	3.00

DEBE DECIR			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: BANQUETAS		
	SUBPARTIDA: INTEGRACIONES		
22INTTAP48	INTEGRACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO EN REGISTRO, DE 48X48	PZA	3.00

**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

<p>CMS., ELABORADA CON ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4", DE 8 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO DE LA TAPA, CONCRETO ELABORADO EN OBRA F'c=200 Kg/cm², ELABORACIÓN DE PARRILLA CON VARILLA DEL # 3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: RENIVELACIÓN DE REGISTRO ELABORADO CON PIEZAS DE MAMPOSTERIA DE TABICÓN PESADO O DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO DE 0.05 A 0.20 MTS., ELABORACIÓN DE CONTRAMARCO DE SOPORTE PARA LA TAPA DE CONCRETO, ASENTADO DEL MISMO CON CONCRETO EN LOS MUROS DE SOPORTE DEL REGISTRO, ACABADO ESCOBILLADO DEL CONCRETO EN LA SUPERFICIE EXPUESTA A 45° CON RESPECTO A LAS ARISTAS DEL MARCO, FORJADO DE JUNTAS SIMULANDO CONTINUIDAD DEL CONCRETO ESTAMPADO CIRCUNDANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>			<p>CMS., ELABORADA CON ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4", DE 8 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO DE LA TAPA, CONCRETO ELABORADO EN OBRA F'c=200 Kg/cm², ELABORACIÓN DE PARRILLA CON VARILLA DEL # 3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: RENIVELACIÓN DE REGISTRO ELABORADO CON PIEZAS DE MAMPOSTERIA DE TABICÓN PESADO O DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO DE 0.05 A 0.20 MTS., ELABORACIÓN DE CONTRAMARCO DE SOPORTE PARA LA TAPA DE CONCRETO ELABORADA CON ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2 1/2" X 1/4", ASENTADO DEL MISMO CON CONCRETO EN LOS MUROS DE SOPORTE DEL REGISTRO, ACABADO ESCOBILLADO DEL CONCRETO EN LA SUPERFICIE EXPUESTA A 45° CON RESPECTO A LAS ARISTAS DEL MARCO, FORJADO DE JUNTAS SIMULANDO CONTINUIDAD DEL CONCRETO ESTAMPADO CIRCUNDANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	
--	--	--	--	--

CALLE VALERIO TRUJANO

1.- Se deberán MODIFICAR el siguiente concepto en la partida: BANQUETAS, subpartida: LIBERACIONES

DICE			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: BANQUETAS		
	SUBPARTIDA: LIBERACIONES		

DEBE DECIR			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: BANQUETAS		
	SUBPARTIDA: LIBERACIONES		

**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

CHDEMPAV-025	LIBERACIÓN CON MEDIOS MANUALES (CUÑA Y MARRO) DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS A UNA DISTANCIA MEDIA DE 20 MTS. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	314.51	CHDEMPAV-025	LIBERACIÓN CON MAQUINARIA (MARTILLO HIDRAULICO) DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS A UNA DISTANCIA MEDIA DE 20 MTS. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	314.51
--------------	--	----	--------	--------------	--	----	--------

2.- Los conceptos de obra cuya descripción especifiquen pruebas de laboratorio, ya sea de compactación o concreto hidráulico, estas deberán considerarse en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos y no en el costo directo, como se establece en el numeral 4.2 Contenido de la propuesta económica de las bases de la licitación que nos ocupa.

4.- Se hace entrega del plano denominado: 05/10 Integraciones, de la Obra: Rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca., el cual deberán anexar a su propuesta.

Por su parte, las empresas participantes no manifestaron dudas y aclaraciones de acuerdo a lo indicado en la convocatoria.

Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:

- "El contratista" al que se le adjudique el contrato queda obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el letrero denominativo de la obra, el cual deberá contener la siguiente leyenda: Esta obra se realizó con recursos federales del FAIS en su componente municipal del ejercicio fiscal 2024. Adicionalmente y una vez concluida la obra, "El contratista" deberá colocar la placa de terminación de obra de acuerdo al formato anexo en las bases del procedimiento.
- Se hace del conocimiento al contratista que Teléfonos de México S.A.B. de C.V. tiene instaladas redes de Fibra Óptica subterránea y aérea en la zona urbana de la Ciudad de Oaxaca de Juárez; así como dentro del derecho de vía de las carreteras Federales y Estatales en el Estado de Oaxaca.
Antes de iniciar los trabajos el contratista a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitación deberá coordinarse con el personal asignado por parte de Telmex a efecto de prevenir y evitar cualquier riesgo de afectación por la ejecución de todo tipo de trabajos de excavación en las cercanías de la trayectoria de dicha infraestructura y así evitar sanciones
- "El contratista" deberá considerar el costo en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos del uso obligatorio de equipo de seguridad (cascos, chalecos, botas y demás implementos de seguridad como arneses o andamios, dependiendo de la magnitud de la obra), de igual manera deberá considerar el costo de sanitarios portátiles y finalmente el costo por toda la señalización adecuada y necesaria para delimitar la zona de trabajo durante el tiempo que duren los trabajos y la cual tendrá que permanecer las 24 horas del día considerando que en ocasiones se dejan zanjas expuestas a cielo abierto, de tal manera que se regule y facilite el tránsito peatonal y vehicular evitando accidentes, mediante el uso de cintas de precaución, conos, mallas, trafitambos con reflejantes, lámparas de destello, según se requiera.

El C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, quien preside este acto manifiesta que será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Se da por terminado el presente acto a las 13:40 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron

**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

POR LOS LICITANTES

N°	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO	FIRMA
1	CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.	No asistió	
2	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.		
3	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	No asistió	

El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. Eustorgio Ocampo Salinas	Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública	
C. Jose Antonio Mendoza Castañeda	Representante del Departamento de Proyectos	
C. Paola Urban Hernández	Representante del Órgano Interno de Control Municipal	

La presente foja de firmas forma parte del acta de junta de aclaraciones correspondiente a la Invitación Restringida No. IRE/SOPDU/DCSCOP/004/2024, para la adjudicación de la obra: **Rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.**, de fecha 30 de septiembre de 2024.


**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**

SIMBOLOGÍA

- Integración de guarnición tipo machuelo sección 0.40 de base X 0.30 de altura elaborada con concreto f'c=200 kg/cm2, acabado pulido similar al existente con valledador en frentera, pintura base esmalte color amarillo trafico.
- ▨ Integración de banqueta de 10 cms. de esp. de concreto f'c=200 kg/cm2, acabado estampado tipo sillares de 60 x 40 cms.
- Reintegración de torres de banqueta de 16cm de diametro.
- ▧ Integración de tapas de concreto armado en registros, incluye: marco y contramarco a base de ángulo estructural de 2" x 1/4", de 8 cms. de espesor promedio de la tapa.
- ▨ Integración de tapas de Registro (TELMEX) de plástico resistente, por medios manuales.
- ⌋ Integración de farol tipo antequera mexicana a base de aluminio color negro mate (dos piezas), colocadas sobre poste metálico de 3" de diametro de 4.5m de altura, con base de 30 x 30 cm, incluye: brazo dallas doble de aluminio con mensula y cuadrado de 3" color negro mate, anclaje de las piezas por medio de tornillos según especificaciones del proveedor, 15 mts. de cable calibre 10, lampara led de 100 watts, fotocelda conexiones, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
- L Integración de registro de concreto prefabricado para alumbrado rap 111 de 33x33x40 cm, incluye: tapa de concreto armado con marco y contramarco a base de ángulo estructural de 2" x 1/4".
- Integración de canal guía para personas invidentes elaborado por medios manuales a base de ángulo de 1".
- Paramento




MACROLOCALIZACIÓN:
MICROLOCALIZACIÓN:
SELLOS:

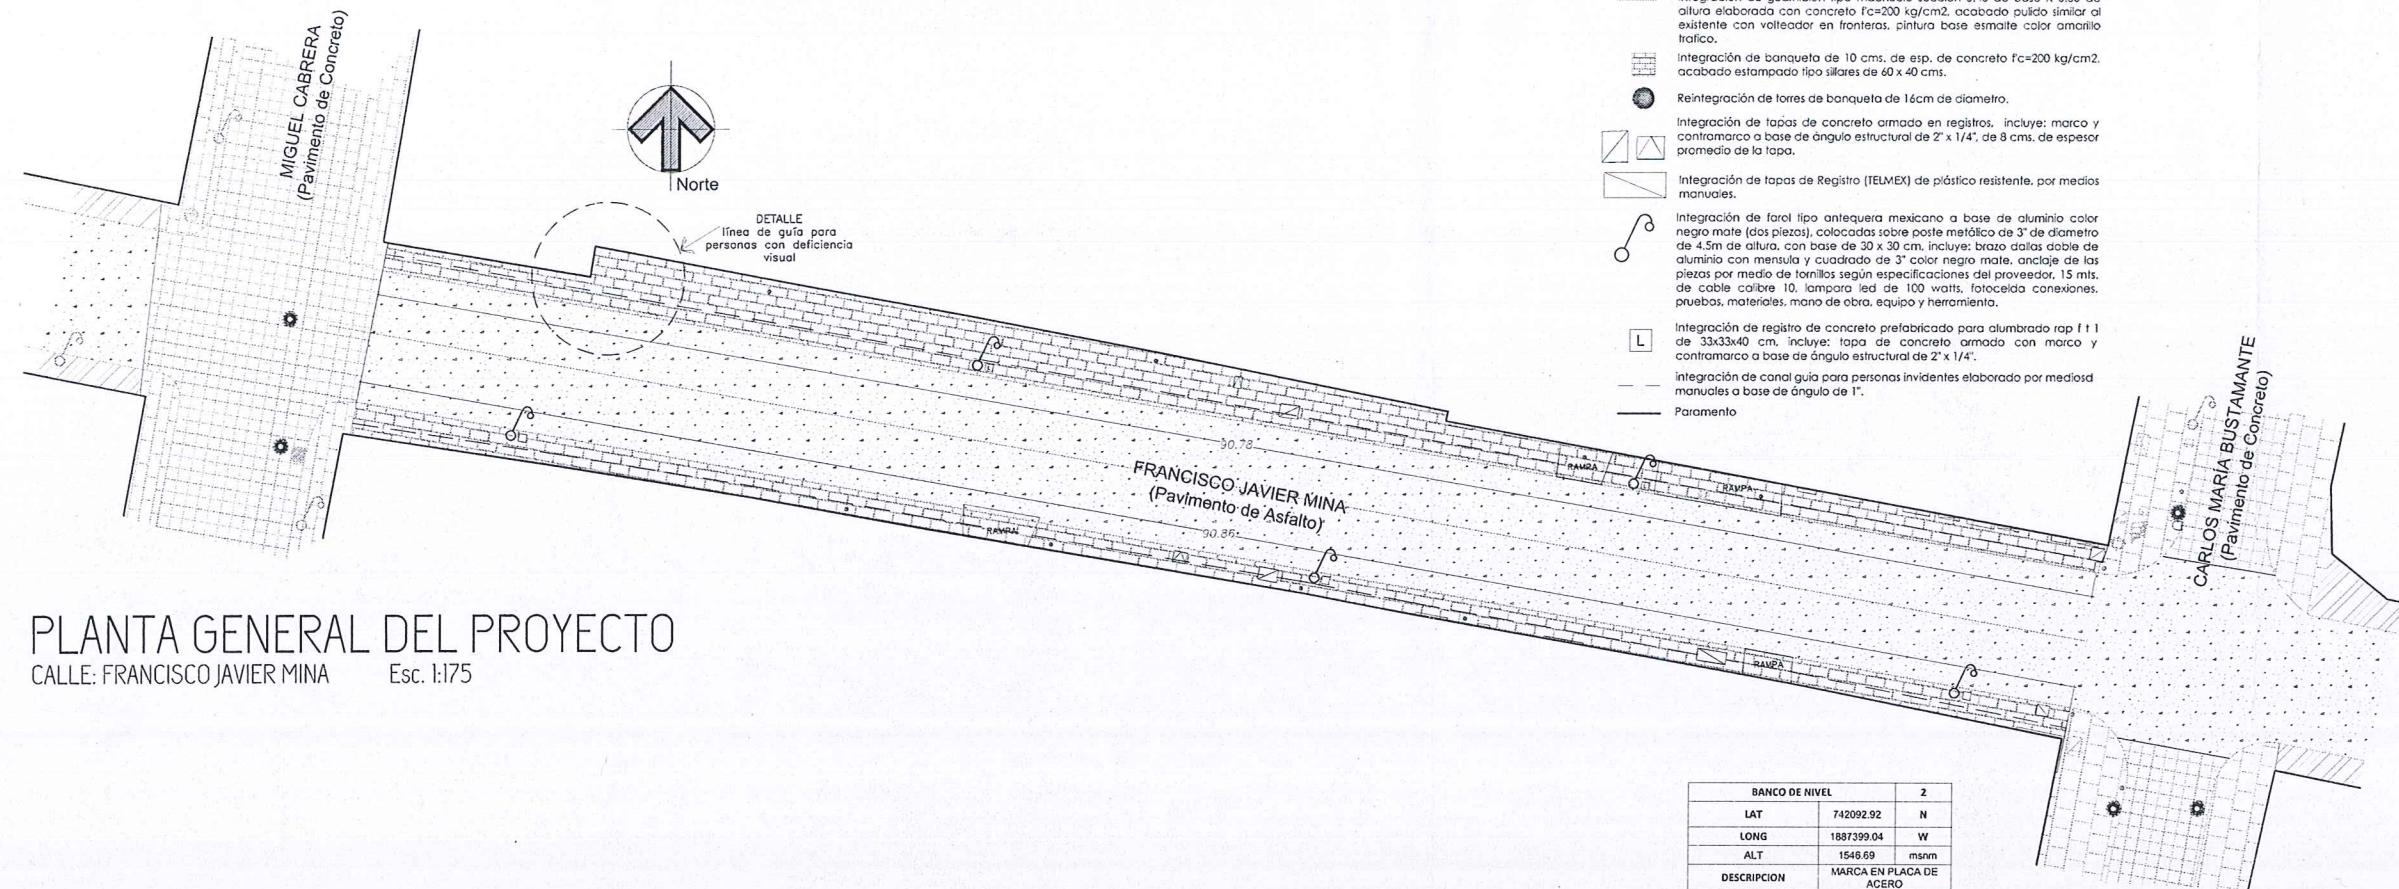


PLANTA GENERAL DEL PROYECTO
CALLE: FRANCISCO JAVIER MINA Esc. 1:175


BANCO DE NIVEL		Z
LAT	742092.92	N
LONG	1887399.04	W
ALT	1548.69	msnm
DESCRIPCION	MARCA EN PLACA DE ACERO	

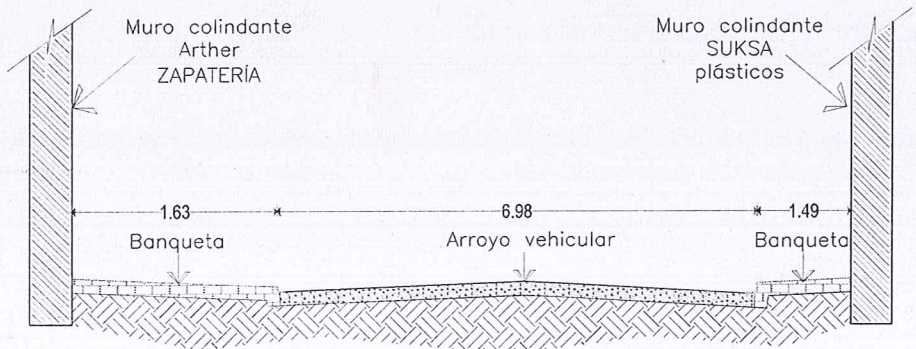


corte sección A - A' calle Francisco Javier Mina

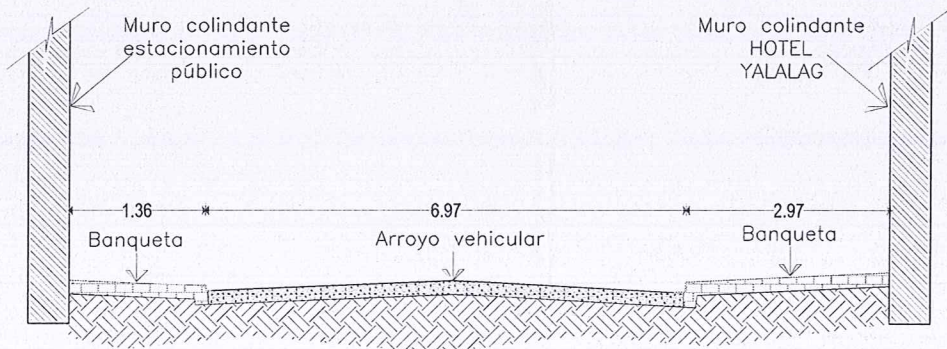

corte sección B - B' calle Francisco Javier Mina

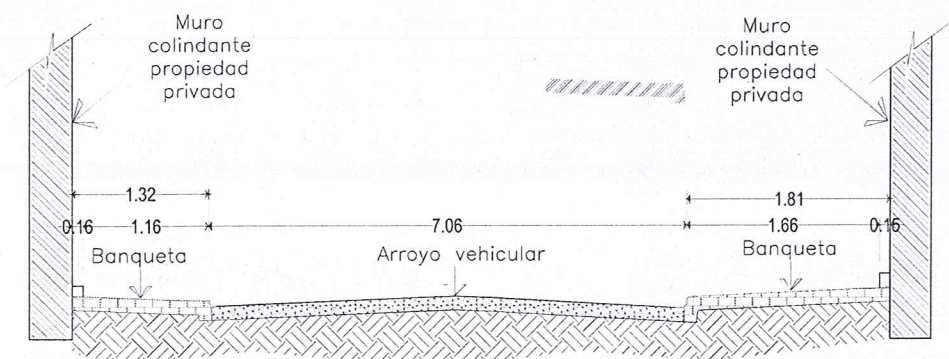

corte sección C - C' calle Francisco Javier Mina

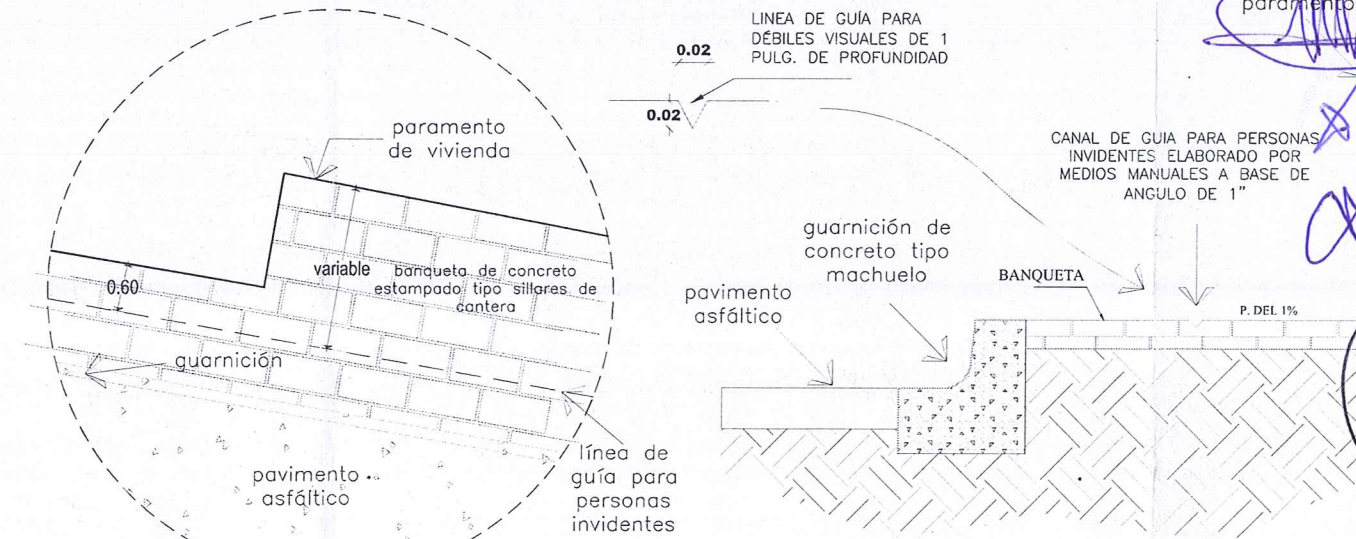

Oaxaca de Juárez
Por una ciudad educadora
2022 - 2024

ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
D.R.O. A-0938-A
VALIDACIÓN DE PROYECTO

DIRECCIÓN DEL CENTRO Y PATRIMONIO HISTÓRICO

C.P. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA
SINDICA PRIMERA

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

M.ARQ. MERCEDES RIZO CHONGO
DIRECTORA DE CENTRO Y PATRIMONIO HISTÓRICO

ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA A-938-A

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTÓRICO, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

PLANO:
INTEGRACIONES CALLE FRANCISCO JAVIER MINA

FECHA: ESCALA: LA INDICADA CLAVE: INT-01

ACOTACIÓN METROS: N° DE PLANO: 5/10