



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN N°. LPE/SPLOP/013/2021

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 12:00 horas del día 04 DE AGOSTO DE 2021, reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Subdirección de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública, ubicada en calle PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COLONIA EX MARQUEZADO, OAXACA, los CC. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS y MARCELA GONZÁLEZ FUENTES; DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE; el primero de los mencionados es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2 y 14 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 166 Fracción IV y 170 Fracción V del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y facultado mediante oficio N° PM/222/2021 de fecha 02 de agosto de 2021, suscrito por el C. Oswaldo García Jarquín, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, en términos del artículo 38 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SPLOP/013/2021 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV, 31 fracción III y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia de las CC. ZURISADAI HERNÁNDEZ MUÑOZ y VANESSA AIMÉ PÉREZ PÉREZ; REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA Y RESIDENTE DE OBRA TODOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, así como las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar el acta; para que los participantes manifiesten sus dudas y se hagan las aclaraciones y/o modificaciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la obra enunciada a continuación:

Table with 2 columns: NOMBRE DE LA OBRA and UBICACIÓN. Row 1: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ANDADOR 5 DE MAYO Y 1ERA PRIVADA DE 5 DE MAYO, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LOCALIDAD: 0001 OAXACA DE JUÁREZ MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

Se informa que se encuentra presente el C. Cesar Ivan Perez Avendaño, Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica de la Dirección de la Contraloría Municipal.

Acto seguido, la C. Zurisadai Hernández Muñoz, Representante del Departamento de Proyectos de Obra Pública y la C. Vanessa Aimé Pérez Pérez, Residente de obra, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, manifiestan que con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se deberá modificar en el catálogo de conceptos lo siguiente:

1.- Se deberá MODIFICAR en la partida de MURO DE CONTENCIÓN lo siguiente:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS table with 4 columns: CÓDIGO, DICE (CONCEPTO), UNIDAD, CANTIDAD. Row 1: 19-BARAND-05, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METÁLICO DE 90 CMS DE ALTURA, A BASE DE POSTES DE PTR DE 2" CALIBRE 18 COLOCADOS @ 90 CMS., CON REFUERZOS HORIZONTALES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 18 ( 3 PIEZAS) Y PASAMANOS DE PERFIL METÁLICO COMERCIAL CAL. 18, UNIDOS POR MEDIO DE CORDON DE SOLDADURA CON ELECTRODO E-6013, FIJADOS A ELEMENTO DE SOPORTE (CONCRETO ARMADO O SIMPLE) POR MEDIO DE PLACAS METÁLICAS DE 1/2" DE 15 X15 CMS. Y TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/2" CONSIDERANDO CUATRO TAQUETES POR CADA PLACA DE ANCLAJE DEL BARANDAL, INCLUYE: LIJADO, PINTADO DE LAS PIEZAS, ML, 30.30





"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"  
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

|              |   |    |       |
|--------------|---|----|-------|
|              | A DOS MANOS CON PINTURA BASE ESMALTE COLOR ESPECIFICADO EN OBRA PREVIA APLICACIÓN DE UN PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS LIBRES Y HERRAMIENTA.  |    |       |
|              | <b>DEBE DECIR</b>   |    |       |
| 19-BARAND-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METÁLICO DE 90 CMS DE ALTURA, A BASE DE POSTES DE PTR DE 2" CALIBRE 16 COLOCADOS @ 90 CMS., CON REFUERZOS HORIZONTALES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 16 ( 3 PIEZAS) Y PASAMANOS DE PERFIL METÁLICO COMERCIAL CAL. 18, UNIDOS POR MEDIO DE CORDON DE SOLDADURA CON ELECTRODO E-6013, FIJADOS A ELEMENTO DE SOPORTE (CONCRETO ARMADO O SIMPLE) POR MEDIO DE PLACAS METÁLICAS DE 1/2" DE 15 X15 CMS. Y TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/2" CONSIDERANDO CUATRO TAQUETES POR CADA PLACA DE ANLAJE DEL BARANDAL, INCLUYE: LIJADO, PINTADO DE LAS PIEZAS A DOS MANOS CON PINTURA BASE ESMALTE COLOR ESPECIFICADO EN OBRA PREVIA APLICACIÓN DE UN PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS LIBRES Y HERRAMIENTA. | ML | 30.30 |

Así mismo, y derivado de la visita al sitio de los trabajos, en este acto se les hace entrega del plano denominado MURO DE CONTENCIÓN donde se realiza la corrección de las especificaciones de barandal en el numeral 1 para quedar como sigue: BARANDAL METÁLICO DE 90 CMS DE ALTURA, A BASE DE POSTES DE PTR DE 2" CALIBRE 16 COLOCADOS @ 90 CMS., CON REFUERZOS HORIZONTALES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 16 ( 3 PIEZAS)...

En atención a las observaciones plasmadas por parte de los licitantes en la visita al sitio de los trabajos, se informa lo siguiente:

1.- Verificar el alineamiento del proyecto con respecto a las propiedades privadas.

R= El alineamiento se verificara al inicio de los trabajos con base en la licencia de construcción, en coordinación con el supervisor.

2.- Verificar y modificar el concepto de escalinatas, ya que se encuentran muy deterioradas; así mismo tomar en cuenta las tapas de registros sanitarios existentes.

R= La obra contempla la complementación de las escalinatas faltantes, no así la rehabilitación de todas las escalinatas, ni tapas de registros sanitarios existentes.

Por otra parte, se les solicita a los licitantes que manifiesten si tienen algo que agregar, quienes en uso de la palabra manifiestan que no tienen observaciones o dudas al respecto.

Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:

- Al inicio de los trabajos la persona física o moral a quien le fuere(n) adjudicado(s) el contrato o contratos objeto de la presente licitación, **estará obligado** a ubicar en el sitio de los trabajos **el letrado nominativo de la obra** a los cinco días de haber firmado el contrato o contratos respectivos, en caso contrario la Subdirección de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública no tramitará al contratista la primera estimación por trabajos ejecutados; dicho letrado deberá contener la siguiente leyenda: **"Esta obra se realizó con Recursos Federales del FAIS del Ejercicio Fiscal 2021."**
- Al término de los trabajos contratados **"El contratista"** estará obligado a presentar los planos definitivos de la obra de forma impresa y en formato digital editable.





"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"  
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

- En materia de comprobación de gasto (estimaciones), estas deberán ser presentadas de forma impresa y en formato digital editable (Word, Excel, etc.), con un periodo de estimación no mayor a 30 días naturales.

El C. Alberto Ignacio Orozco Pintos, Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente, quien preside este acto manifiesta que será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Previa lectura del documento y a pregunta expresa de quien preside este acto a los licitantes, sí tienen algo que agregar o aclarar con respecto a la manera en que se desarrolló el acto y el contenido del mismo, en uso de la palabra manifestaron que nada tienen que agregar y para constancia firman el presente documento, se da por terminado el presente acto a las 12:45 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron.

El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.


**POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**

| NOMBRE                           | CARGO   | FIRMA |
|----------------------------------|---|-------|
| C. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS | DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE                                |       |
| C. MARCELA GONZÁLEZ FUENTES      | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA                             |       |
| C. ZURISADAI HERNÁNDEZ MUÑOZ     | REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA                                   |       |
| C. VANESSA AIMÉ PÉREZ PÉREZ      | RESIDENTE DE OBRA   |       |
| C. CESAR IVAN PEREZ AVENDAÑO     | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL |       |


**POR LOS LICITANTES**

| Nº | NOMBRE DE LA EMPRESA                             | NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO | FIRMA |
|----|--|--|-------|
|    | Maxima productividad en construcción de c.v.     | Jorge Luis Gabriel Santiago            |       |
|    | Desarrolladora y constructora selectora Sa de cv | Oscar Saucedo Tarasco                  |       |
|    |  |  |       |

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/SPLOP/013/2021, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ANDADOR 5 DE MAYO Y 1ERA PRIVADA DE 5 DE MAYO, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.", DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021.

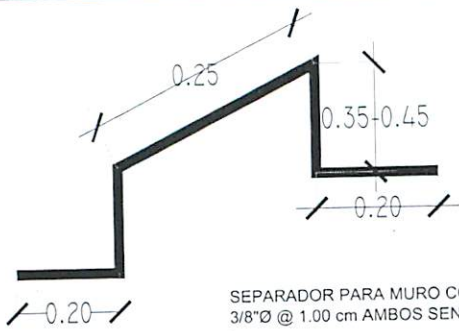


SEPARADOR PARA MURO CON VAR.  
3/8"Ø @ 1.00 cm AMBOS SENTIDOS

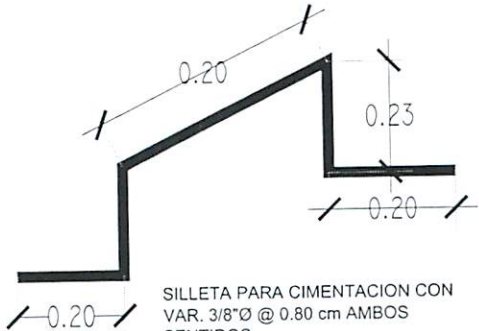

SILLETA PARA CIMENTACION CON  
VAR. 3/8"Ø @ 0.80 cm AMBOS  
SENTIDOS


AREA DE CORTE

AREA DE EXCAVACION

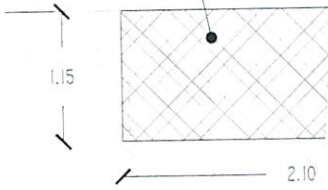

VAR. 1/2"Ø @ 15 cm

PARAMENTO

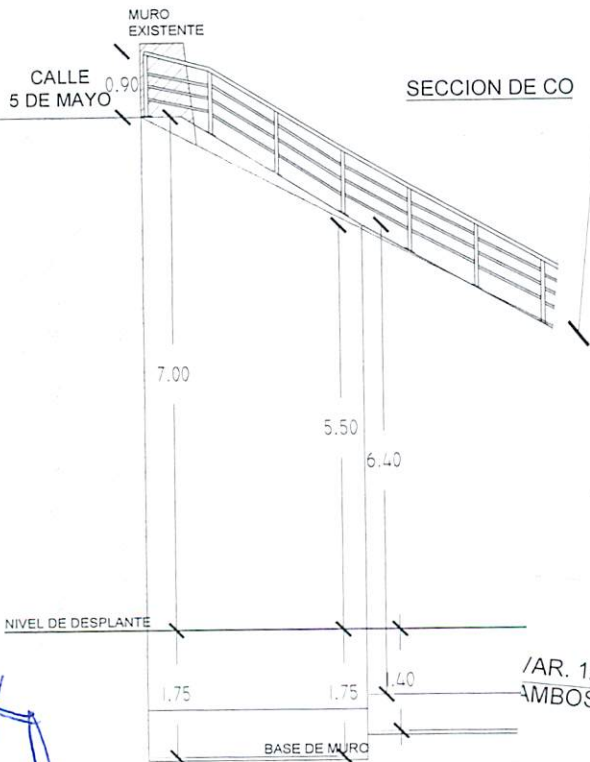

SECCION DE CO

VAR. 1/2"Ø @ 15 cm  
AMBOS SENTIDOS

JRO  
WESC


O SIMPLE CON F'C=  
IA INICIAL (CPP-30R).  
E 3/4", CON CEMENTO

PISÓN DE MANO EN  
DESALOJO DE AGUAS

FILTRO DE GRAVA

PROPIEDAD PRIVADA

MACROLOCALIZACIÓN




Agencia San Juan Chapultepec

MICROLOCALIZACIÓN



SIMBOLOGÍA:



LIC. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

ING. ALBERTO IGNACIO CROZCO PINTOS  
DIRECTOR DESARROLLO URBANO, OBRAS  
PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

ING. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR  
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES  
DE OBRA PÚBLICA

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE  
5 DE MAYO ESQUINA 1A PRIVADA DE 5 DE MAYO, BARRIO  
EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC

DESCRIPCIÓN:  
MURO DE CONTENCIÓN

16/MAR/021  
FECHA

S/ESC  
ESCALA

3/3  
PLANO No.

MC  
MRM CLAVE