



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"  
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN N.º LPE/SPLOP/016/2021

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 16:00 horas del día 04 DE AGOSTO DE 2021, reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Subdirección de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública, ubicada en calle PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COLONIA EX MARQUEZADO, OAXACA, los CC. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS y MARCELA GONZÁLEZ FUENTES; DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE; el primero de los mencionados es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2 y 14 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 166 Fracción IV y 170 Fracción V del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y facultado mediante oficio N° PM/222/2021 de fecha 02 de agosto de 2021, suscrito por el C. Oswaldo García Jarquín, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, en términos del artículo 38 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SPLOP/016/2021 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV, 31 fracción III y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia de los CC. GUILLERMO FLORES SÁNCHEZ y AURORA REYES BAUTISTA; PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA, TODOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, así como las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar el acta; para que los participantes manifiesten sus dudas y se hagan las aclaraciones y/o modificaciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para las obras enunciadas a continuación:

NOMBRE DE LAS OBRAS	UBICACIÓN
1.-REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, AGENCIA CANDIANI. 2.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, TRAMO: 3ERA PRIVADA DE SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI. 3.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS SABINOS, TRAMO: 3ERA PRIVADA DE SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI. 4.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LAS ERAS, AGENCIA CANDIANI.	LOCALIDAD: 0001 OAXACA DE JUÁREZ MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

Se informa que se encuentra presente la C. Karla Esperanza Gómez Velasco, Jefa del Departamento de Fiscalización, Control y Seguimiento a Obra Pública de la Dirección de la Contraloría Municipal.

Acto seguido, los CC. Guillermo Flores Sánchez, personal adscrito al Departamento de Proyectos de Obra Pública y Aurora Reyes Bautista, personal adscrito al Departamento de Construcción y Seguimiento de Obra, en representación de la convocante, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, manifiestan que se deberá modificar en el catálogo de conceptos lo siguiente:

1.- En la obra 1.-REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, AGENCIA CANDIANI., se **ELIMINA** el siguiente concepto en la partida de PAVIMENTO:

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PAVTE-007	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	355.65





"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

2.- Atendiendo al antecedente de las características del tipo de suelo de la zona y derivado del proceso constructivo, en la misma obra y partida se ADICIONA el siguiente concepto:

Table with 4 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, UNIDAD, CANTIDAD. Row 1: 20-DSRC-004-B, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA...

3.- En la obra 2.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, TRAMO: 3ERA PRIVADA DE SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI., en la partida de RELLENOS Y COMPACTADOS, se ELIMINA el siguiente concepto:

Table with 4 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, UNIDAD, CANTIDAD. Row 1: DSRC-005, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS...

4.- en la misma obra pero en la partida de PRELIMINARES se ELIMINA el siguiente concepto por duplicidad:

Table with 4 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, UNIDAD, CANTIDAD. Row 1: DSP-007, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESP. A MAQUINA CON COMPRESOR Y PISTOLA...

5.- Atendiendo al antecedente de las características del tipo de suelo de la zona y derivado del proceso constructivo, en la misma obra y partida se ADICIONA los siguientes conceptos:

Table with 4 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, UNIDAD, CANTIDAD. Row 1: 20-DSRC-004-B, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA... Row 2: 21DS-DREJ-01, DESASOLVE DE REJILLA PLUVIAL DE 1.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD Y ANCHO PROMEDIO DE 5.00 A 7.00 MTS...

Handwritten blue signature and mark on the right side of the page.

Handwritten blue signature and mark on the left side of the page.





"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"  
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

6.- En la obra 4.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LAS ERAS, AGENCIA CANDIANI., en la partida de RELLENOS Y COMPACTADOS, se **ELIMINA** el siguiente concepto:

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
DSRC-005	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL MEJORADO, INCL. TRASPALCO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	55.74

7.- Atendiendo al antecedente de las características del tipo de suelo de la zona y derivado del proceso constructivo, en la misma obra y partida se **ADICIONA** el siguiente concepto:

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
20-DSRC-004-B	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), CARACTERISTICAS DE UN 20 % DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO, 80% DE MATERIAL TIPO GRAVA ARENA, AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: AGUA PARA COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	55.74

Así mismo, en este acto se les hace entrega del plano 1 de 2 denominado DRENAJE SANITARIO de la obra 2.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, TRAMO: 3ERA PRIVADA DE SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI., a los licitantes, en el que se indica la longitud que existe entre el pozo 5 y el pozo 6.

Por otra parte, se les solicita a los licitantes que manifiesten si tienen algo que agregar, quienes en uso de la palabra manifiestan que no tienen observaciones o dudas al respecto.

Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:

- El contratista estará obligado a **reparar o reponer de manera inmediata** las tomas de agua potable y/o las descargas sanitarias que afecte derivado de la ejecución de los trabajos, mismos que correrán por su cuenta, así como los daños ocasionados por la demora en dichas reparaciones.
- Se hace del conocimiento al contratista que Teléfonos de México S.A.B. de C.V. tiene instaladas redes de Fibra Óptica subterránea y aérea en la zona urbana de la Ciudad de Oaxaca de Juárez; así como dentro del derecho de vía de las carreteras Federales y Estatales en el Estado de Oaxaca. Antes de iniciar los trabajos el contratista a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitación deberá coordinarse con el personal asignado por parte de Telmex a efecto de prevenir y evitar cualquier riesgo de afectación por la ejecución de todo tipo de trabajos de excavación en las cercanías de la trayectoria de dicha infraestructura y así evitar sanciones; por lo cual se proporciona el directorio telefónico del personal de Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la zona, para mantener una comunicación permanente.

Directorio:  
Ing. Juan Carlos Alcántara Gómez  
Jefe de Operación y Mantenimiento de la Red de Fibra Óptica  
Área Oaxaca  
Tels. Oficina  
951 51 86655  
951 51 57684  
800-70-16300 y 800-71-21444  
Celular: 951-5470654  
Correo electrónico: [alcantgi@telmex.com](mailto:alcantgi@telmex.com)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"  
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

- Al inicio de los trabajos la persona física o moral a quien le fuere(n) adjudicado(s) el contrato o contratos objeto de la presente licitación, **estará obligado** a ubicar en el sitio de los trabajos el **letrero nominativo de la obra** a los cinco días de haber firmado el contrato o contratos respectivos, en caso contrario la Subdirección de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública no tramitará al contratista la primera estimación por trabajos ejecutados; dicho letrero deberá contener la siguiente leyenda: "Esta obra se realizó con Recursos Federales del FAIS del Ejercicio Fiscal 2021."
- Al término de los trabajos contratados "El contratista" estará obligado a presentar los planos definitivos de la obra de forma impresa y en formato digital editable.
- En materia de comprobación de gasto (estimaciones), estas deberán ser presentadas de forma impresa y en formato digital editable (Word, Excel, etc.), con un periodo de estimación no mayor a 30 días naturales.

El C. Alberto Ignacio Orozco Pintos, Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente, quien preside este acto manifiesta que será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Previo lectura del documento y a pregunta expresa de quien preside este acto a los licitantes, si tienen algo que agregar o aclarar con respecto a la manera en que se desarrolló el acto y el contenido del mismo, en uso de la palabra manifestaron que nada tienen que agregar y para constancia firman el presente documento, se da por terminado el presente acto a las 16:45 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron.

El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE	
C. MARCELA GONZÁLEZ FUENTES	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA	
C. GUILLERMO FLORES SÁNCHEZ	PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA	
C. AURORA REYES BAUTISTA	PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA	
C. KARLA ESPERANZA GÓMEZ VELASCO	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	

*A*







"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"  
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

POR LOS LICITANTES

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO	FIRMA
1	Ingeniería y desarrollo de proyectos binucleo salud cu.	Ing. Xicotencatl Aragón Peralta	

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/SPLOP/016/2021, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS "1.-REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, AGENCIA CANDIANI.2.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, TRAMO: 3ERA PRIVADA DE SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI.3.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS SABINOS, TRAMO: 3ERA PRIVADA DE SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI.4.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LAS ERAS, AGENCIA CANDIANI.", DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021.

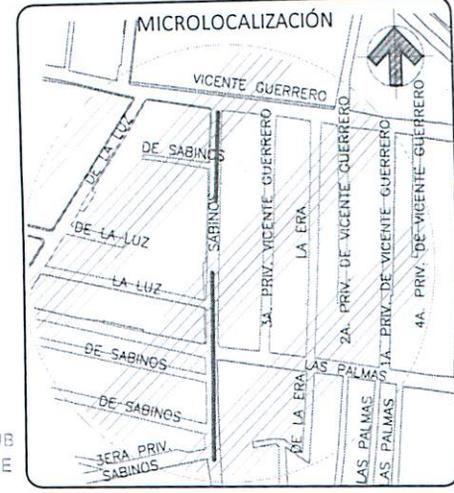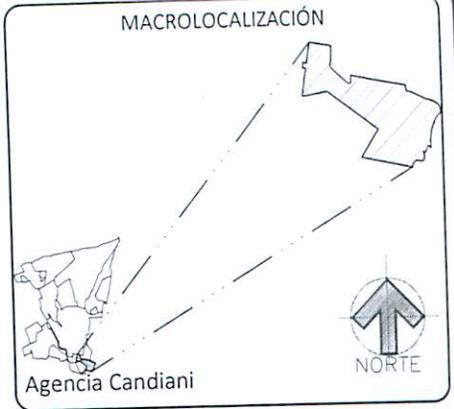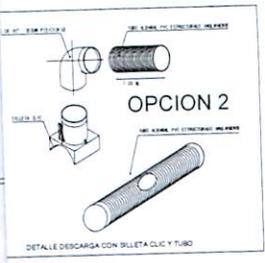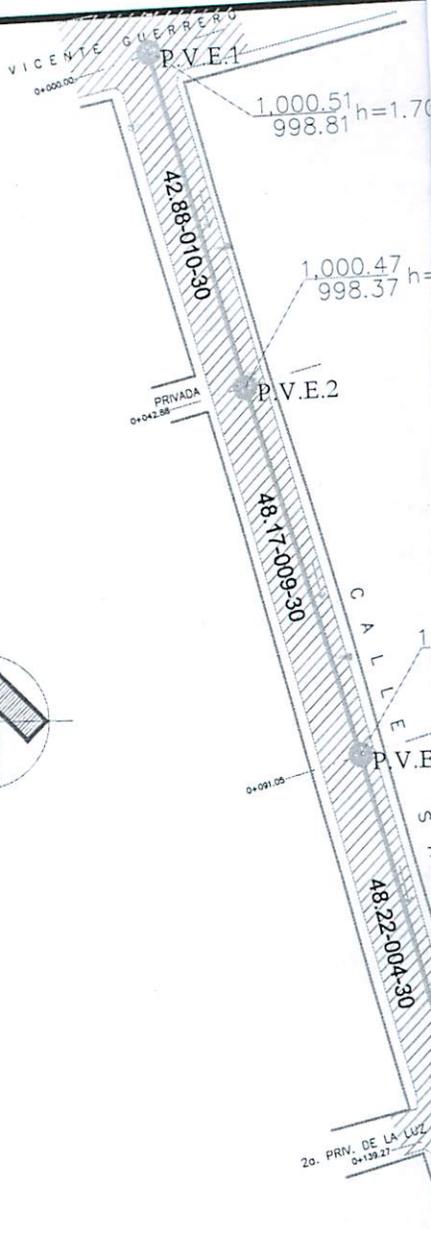

ANCHO DE ZANJAS	
DIAMETRO (CM)	ANCHO DE ZANJA (CM)
20	65
25	70
30	80
38	90
45	100
61	120
76	140
91	175
107	195
122	215
152	250

...OR ARRIBA DEL LOMO DE LA TUB...  
 ...RIAL PODRÁ SER PRODUCTO DE...  
 ...DEL NUMERO 4...  
 ...DRAN VARIAR EN FUNCION AL TI...  
 ...M (12") CERTIFICADO CON LA NC...  
 ...NCION A LAS COTAS DE...  
 ...SOMETIENDO A UNA PRESION)...  
 ...RVISION DE OBRA Y/O LA...  
 ...EL PRESENTE PLANO...  
 ...UNTEARA...

**NOTAS ADICIONALES:**

- P.V.E. POZO DE VISITA EXISTENTE
- NUMERO DE POZO DE VISITA ATARJEJA DE PROYECTO
- POZO DE VISITA EXISTENTE
- 65-6-30 LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO (m) (milesimas) (cms)
- CALLE PAVIMENTADA
- POSTE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

NOTA: C.F.E. LAS TAPAS DEBERAN ABRIR EN CONTRA DE LA CORRIENTE O PENDIENTE NATURAL

**OAXACA DE JUÁREZ**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2019-2021

**LIC. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE**

**ING. ALBERTO IGNACIO ORZCO PINTOS**  
 DIRECTOR DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

**ING. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR**  
 SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, TRAMO: 3ERA. PRIVADA DE SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI

DESCRIPCIÓN: DRENAJE SANITARIO

Mayo/2021 FECHA S/ESC ESCALA 1-2 PLANO No. DS-001 CLAVE. RGH

5" Espiga-Casquillo o Campana  
 Manguera de caucho o tubo elastomero  
 Cementar  
 clic  
 45° ó 90°