

**“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”**

LICITACIÓN N°. LPE/SOPDU/DCSCOP/005/2022  
**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 11:00 horas del día 22 DE AGOSTO DE 2022, reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COLONIA EXMARQUESADO, CÓDIGO POSTAL 68030, el CC. SILVANO REYNA EGUÍA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA; quién es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2 y 97 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024, facultado mediante oficio suscrito por el C. Francisco Martínez Neri, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, en términos del primer párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/005/2022 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia del C. JOSÉ LÓPEZ RAMIREZ, REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, así como las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la obra enunciada a continuación:

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN
Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia de policía del Ejido Guadalupe Victoria, Sector 2 segunda sección calle Colón.	MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

Se informa que se encuentra presente el C. Kevin Alí Ceja Cruz, representante del Órgano Interno de Control Municipal.

Acto seguido, el C. José López Ramirez, representante del Departamento de Proyectos, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, solicita a los licitantes que manifiesten si tienen algo que agregar, por lo que manifiestan no tener aclaraciones al respecto.

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se deberá **MODIFICAR** en el catálogo de conceptos lo siguiente:

Conceptos que se ELIMINAN:

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
17CFTRP01	PRELIMINARES CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y EXCAVACIONES, CON TRACTOR BULLDOZER (D-6), EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTADO DE LAS CAPAS CON UN RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON., AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACIÓN,	M3	40.23

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL**  
**DE OBRA PÚBLICA**



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"**

	NIVELACIONES, TRASPALEO, ACARREO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		
	<b>CORTE Y TERRACERIAS</b>		
PAVP-002	CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE AFINE DE TALUDES	M3	293.09
PAVTE-007	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	195.39
	<b>PAVIMENTOS Y RENIVELACION</b>		
22-PAVPA-005	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. Y MODULO DE RUPTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 mm. Y SEPARACIONES DE CERDAS DE 1", CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS., PUDIENDO REDUCIRSE HASTA LOSAS DE 3.00 X 1.00 MT, HECHO CON REVOLVEDORA, INC. JUNTAS DE DILATACIÓN DE CARTÓN ASFÁLTICO, VOLTEADOR, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A TENSIÓN POR FLEXIÓN POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCE-VIGENTE; SE ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 40 M3.	M2	651.30

2.- Conceptos que se AGREGAN:

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	<b>PRELIMINARES</b>		
17EXC012	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREO DE LOS MATERIALES A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 METROS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.50
PL0001	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., ELABORADA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL(CPP 30) INCLUYE: ELABORACIÓN, TENDIDO, NIVELADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.00
MAMP01	MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R) ELABORADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M3	6.00
71204	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE RIO COMO FILTRO, DE 3/4" A 1 1/2" DE DIAMETROS, INCLUYE ACARREOS HORIZONATALES Y VERTICALES, COLOCADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	1.80
PAVAL-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4", COLOCADOS A CADA 3.00 MTS DE SEPARACION HORIZONTAL Y A 1.50 MTS DE SEPARACION VERTICAL, COLOCADOS EN FORMA DE TRES BOLILLO, INCLUYE:	ML	3.60

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL**  
**DE OBRA PÚBLICA**

**"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"**

	MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.		
RELL01	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON COMPACTADORA DE IMPACTO (BAILARINA), EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACIÓN, TRASPALO, ACARREO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	3.75
<b>CORTE Y TERRACERIAS</b>			
22-CTE006	CORTE CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA O MINIEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO III, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	97.70
<b>PAVIMENTOS Y RENIVELACION</b>			
22-PAVPA-010	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. Y MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, ACABADO TARRAJEADO CON TARRAJA FORMADA POR ÁNGULOS DE 3/4" ALTERNADOS CON ESPACIOS LLANOS DE 3 CMS., CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS. PUDIENDO REDUCIRSE HASTA LOSAS DE 3.00 X 1.00 MT. HECHO CON REVOLVEDORA, INC. JUNTAS DE PVC, VOLTEADOR, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A TENSIÓN POR FLEXIÓN POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCE-VIGENTE; SE ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 40 M3.	M2	651.30
PAVAL-027	RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE UN RANGO DE 10 A 30 CMS . DE ALTURA, INCLUYE: REPOSICION DE MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/4" X 3/16", REPOSICION DE APLANADOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
REN-REGEL60X90	RENIVELACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (0.60 X 0.90 MTS) DE 0.00 A 0.50 MTS. DE ALTURA PARA NIVELAR CON PISO TERMINADO, INCLUYE: LA DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL DE 15 CMS. DE ESPESOR, RETIRO TEMPORAL DE TAPA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE RESULTANTE DE CONTACTO PARA RECIBIR TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00

3.- Concepto que se MODIFICA:

DICE			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>TERRACERIAS</b>			
PAVLA-002	ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR.	M3	381.02
<b>DEBE DECIR</b>			
<b>TERRACERIAS</b>			
PAVLA-002	ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR.	M3	131.89

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL**  
**DE OBRA PÚBLICA**

**“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”**

En este acto se les hace entrega en forma digital a los licitantes presentes de lo siguiente:

Se ENTREGA plano 1 de 1, denominado: PAV-002 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 15 CMS. ESP., en formato PDF, el cual deberán anexar en su propuesta.

Por su parte, las empresas participantes no tienen dudas o aclaraciones al respecto.

Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:

- El contratista estará obligado a reparar o reponer de manera inmediata las tomas de agua potable y/o las descargas sanitarias que afecte derivado de la ejecución de los trabajos, mismos que correrán por su cuenta, así como los daños ocasionados por la demora en dichas reparaciones.
- Se hace del conocimiento al contratista que Teléfonos de México S.A.B. de C.V. tiene instaladas redes de Fibra Óptica subterránea y aérea en la zona urbana de la Ciudad de Oaxaca de Juárez; así como dentro del derecho de vía de las carreteras Federales y Estatales en el Estado de Oaxaca. Antes de iniciar los trabajos el contratista a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitación deberá coordinarse con el personal asignado por parte de Telmex a efecto de prevenir y evitar cualquier riesgo de afectación por la ejecución de todo tipo de trabajos de excavación en las cercanías de la trayectoria de dicha infraestructura y así evitar sanciones;
- “El contratista” al que se le adjudique el contrato queda obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el letrero denominativo de la obra, el cual deberá contener la siguiente leyenda: “Esta obra se realizó con Recursos Federales del FAIS del Ejercicio Fiscal 2022.”
- Al término de los trabajos contratados “El contratista” estará obligado a presentar los planos definitivos de la obra de forma impresa y en formato digital editable.
- En materia de comprobación de gasto (estimaciones), estas deberán ser presentadas de forma impresa y en formato digital editable (Word, Excel, etc.), con un periodo de estimación no mayor a 30 días naturales.

El C. Silvano Reyna Eguía, Jefe del Departamento de Licitaciones y Contratos, quien preside este acto manifiesta que será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Previa lectura del documento y a pregunta expresa de quien preside este acto a los licitantes, si tienen algo que agregar o aclarar con respecto a la manera en que se desarrolló el acto y el contenido de la misma, en uso de la palabra manifestaron que nada tienen que agregar y para constancia firman el presente documento, se da por terminado el presente acto a las 11:25 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL**  
**DE OBRA PÚBLICA**



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”**

El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. ARQ. SILVANO REYNA EGUÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS	
C. JOSÉ LÓPEZ RAMIREZ	REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	
C. KEVIN ALÍ CEJA CRUZ	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	

POR LOS LICITANTES

N°	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO	FIRMA
1.-			
2.-			
3.-			

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/SOPDU/DCSCOP/005/2022, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA "Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia de policía del Ejido Guadalupe Victoria, Sector 2 segunda sección calle Colón.", DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL**  
**DE OBRA PÚBLICA**

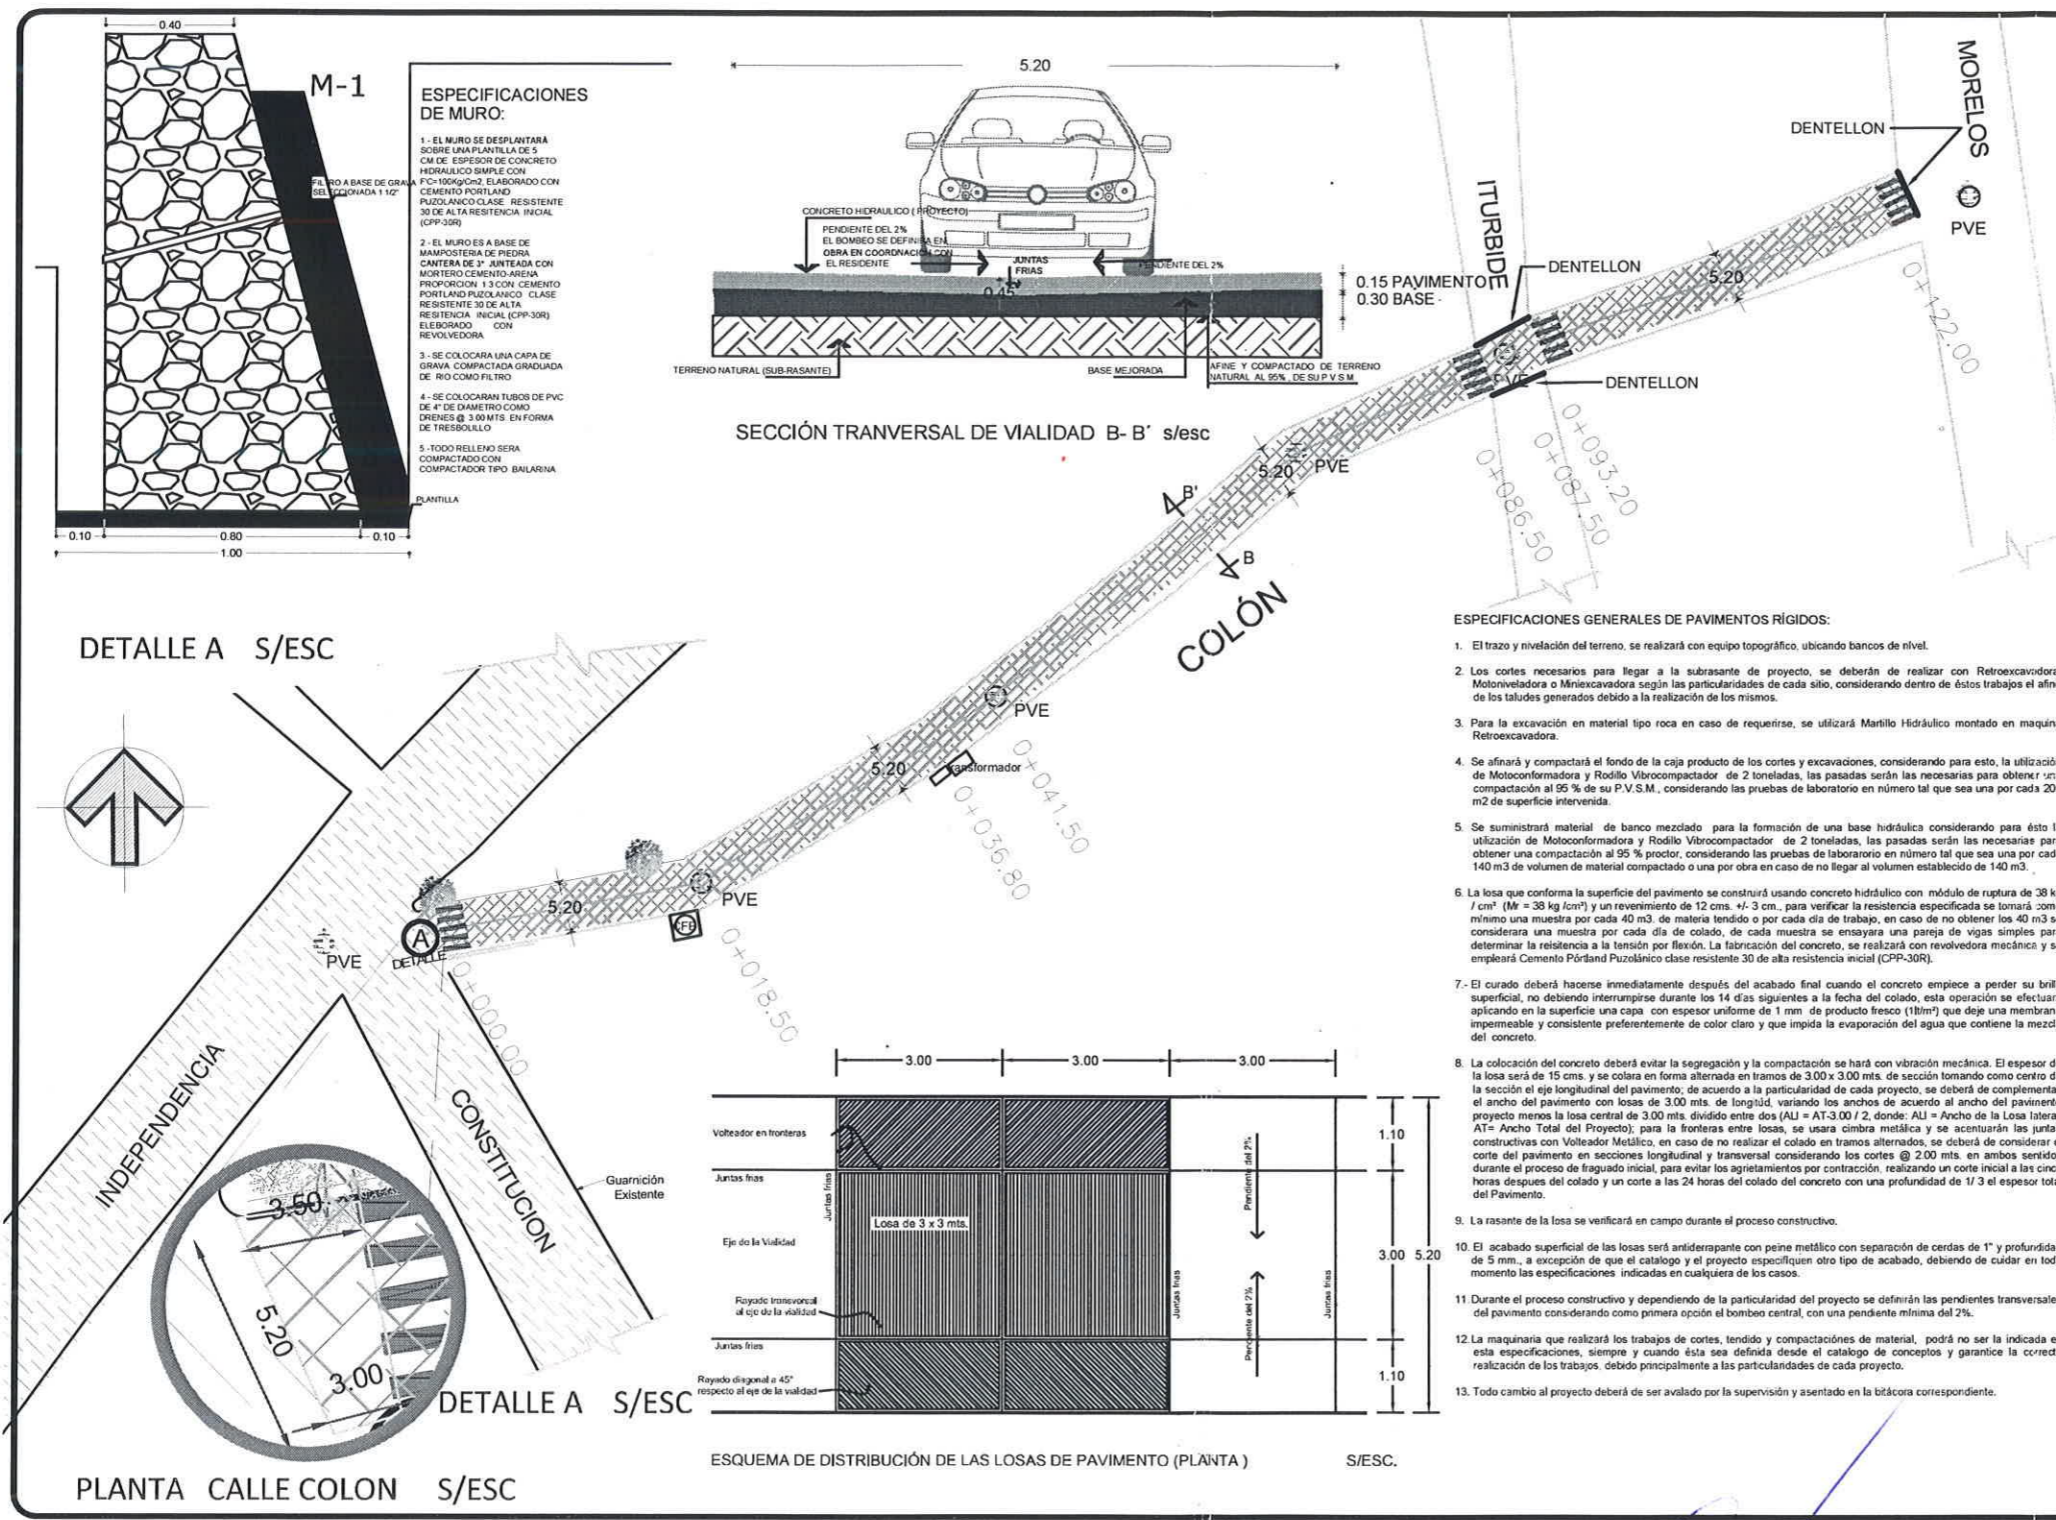

**MACROLOCALIZACIÓN**

Agencia Guadalupe Victoria NORTE

**MICROLOCALIZACIÓN**

**SIMBOLOGIA:**

- PAVIMENTO NO EXISTENTE
- PAVIMENTO EXISTENTE
- DENTELLÓN PROPUESTA
- POSO DE VISTA EXISTENTE
- PVE
- REGISTRO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
- ARBOL
- 0-00000 CADEMIAMENTO
- MARQUEA PEATONAL
- TERRENO NATURAL
- BASE MEJORADA

**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**CP. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


**MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

**ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS**  
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA DE POLICÍA DEL EIDO GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 2 SEGUNDA SECCIÓN CALLE COLÓN.


DESCRIPCIÓN:  
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CMS. ESP.

JUN/2022 FECHA  
S/ESC ESCALA  
1-1 PLANO No.  
PAV-002 CLAVE

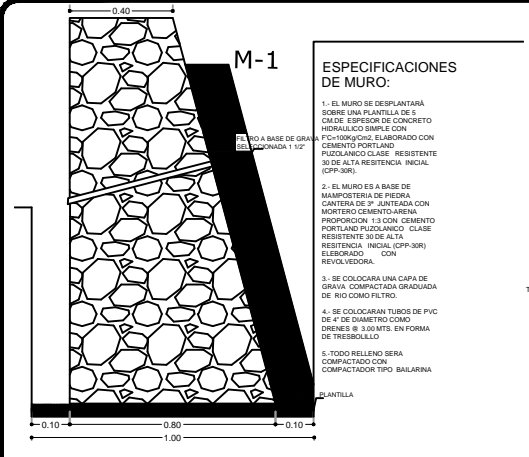


**ESPECIFICACIONES DE MURO:**


- EL MURO SE DESPLANTARÁ SOBRE UNA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE CON PUZOLANCO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R).
- EL MURO ES A BASE DE MAESTRERÍA DE PIEDRA CANTERA DE 3" JUNTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANCO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) ELEBORADO CON REVOLVEDORA.
- SE COLOCARÁ UNA CAPA DE GRAVA COMPACTADA GRADUADA DE RIO COMO FILTRO.
- SE COLOCARÁN TUBOS DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO COMO DREÑES @ 3.00 MTS. EN FORMA DE TRESBOLLO.
- TODO RELLENO SERÁ COMPACTADO CON COMPACTADOR TIPO BALANINA.

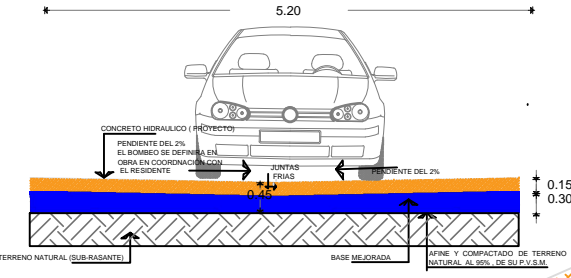


SECCIÓN TRANSVERSAL DE VIALIDAD B-B' s/esc

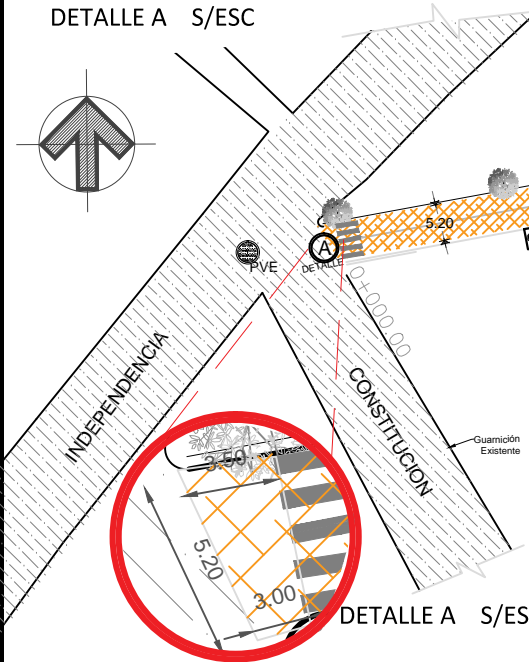

PLANTA CALLE COLON S/ESC

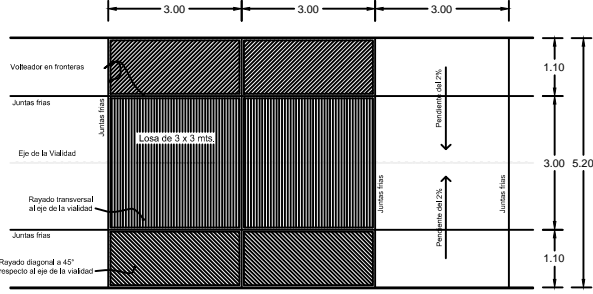


ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS LOSAS DE PAVIMENTO (PLANTA) S/ESC.

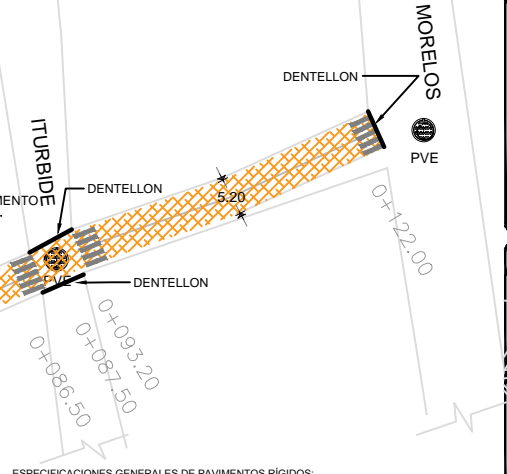

**ESPECIFICACIONES GENERALES DE PAVIMENTOS RÍGIDOS:**

- El trazo y nivelación del terreno, se realizará con equipo topográfico, ubicando bancos de nivel.
- Los cortes necesarios para llegar a la subrasante de proyecto, se deberán realizar con Retroexcavadora, Motoniveladora o Minexcavadora según las particularidades de cada sitio, considerando dentro de éstos trabajos el afine de los taludes generados debido a la realización de los mismos.
- Para la excavación en material tipo roca en caso de requerirse, se utilizará Martillo Hidráulico montado en máquina Retroexcavadora.
- Se afinará y compactará el fondo de la caja producto de los cortes y excavaciones, considerando para esto, la utilización de Motoconformadora y Rodillo Vibrocompactador de 2 toneladas, las pasadas serán las necesarias para obtener una compactación al 95 % de su P.V.S.M., considerando las pruebas de laboratorio en número tal que sea una por cada 200 m<sup>2</sup> de superficie intervenida.
- Se suministrará material de banco mezclado para la formación de una base hidráulica considerando para esto la utilización de Motoconformadora y Rodillo Vibrocompactador de 2 toneladas, las pasadas serán las necesarias para obtener una compactación al 95 % proctor, considerando las pruebas de laboratorio en número tal que sea una por cada 200 m<sup>2</sup> de superficie intervenida.
- La losa que conforma la superficie del pavimento se construirá usando concreto hidráulico con módulo de ruptura de 38 kg / cm<sup>2</sup> (Mr = 38 kg / cm<sup>2</sup>) y un revestimiento de 12 cms. +/- 3 cms., para verificar la resistencia especificada se tomará como mínimo una muestra por cada 40 m<sup>3</sup> de material tendido o por cada día de trabajo, en caso de no obtener los 40 m<sup>3</sup> se considerará una muestra por cada día de colado, de cada muestra se ensayará una pareja de vigas simples para determinar la resistencia a la tensión por flexión. La fabricación del concreto, se realizará con revolvedora mecánica y se empleará Cemento Portland Purolan clase resistente 30 de alta resistencia inicial (CPP-30R).
- El curado deberá hacerse inmediatamente después del acabado final cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial, no debiendo interrumpirse durante los 14 días siguientes a la fecha del colado, esta operación se efectuará aplicando en la superficie una capa, con espesor uniforme de 1 mm. de producto fresco (110m) que deje una membrana impermeable y consistente preferentemente de color claro y que impida la evaporación del agua que contiene la mezcla del concreto.
- La colocación del concreto deberá evitar la segregación y la compactación se hará con vibración mecánica. El espesor de la losa será de 15 cms. y se colará en forma alternada en tramos de 3.00 x 3.00 mts. de sección tomando como centro de la sección el eje longitudinal del pavimento, de acuerdo a la particularidad de cada proyecto, se deberá de complementar el ancho del pavimento con losas de 3.00 mts. de longitud, variando los anchos de acuerdo al ancho del pavimento proyecto menos la losa central de 3.00 mts. dividido entre dos (AU = AT-3.00 / 2, donde: AU = Ancho de la Losa lateral; AT= Ancho Total del Proyecto); para la fronteras entre losas, se usará cimbra metálica y se acortarán las juntas constructivas con Volteador Metálico, en caso de no realizar el colado en tramos alternados, se deberá de considerar el corte del pavimento en secciones longitudinal y transversal considerando los cortes @ 2.00 mts. en ambos sentidos durante el proceso de fraguado inicial, para evitar los agrietamientos por contracción, realizando un corte inicial a las cinco horas después del colado y un corte a las 24 horas del colado del concreto con una profundidad de 1/3 el espesor total del Pavimento.
- La rasante de la losa se verificará en campo durante el proceso constructivo.
- El acabado superficial de las losas será antideslizante con peine metálico con separación de cerdas de 1" y profundidad de 5 mm., a excepción de que el catálogo y el proyecto especifiquen otro tipo de acabado, debiendo de cuidar en todo momento las especificaciones indicadas en cualquiera de los casos.
- Durante el proceso constructivo y dependiendo de la particularidad del proyecto se definirán las pendientes transversales del pavimento considerando como primera opción el bombeo central, con una pendiente mínima del 2%.
- La maquinaria que realizará los trabajos de cortes, tendido y compactaciones de material, podrá no ser la indicada en esta especificación, siempre y cuando ésta sea definida desde el catálogo de conceptos y garantice la correcta realización de los trabajos, debido principalmente a las particularidades de cada proyecto.
- Todo cambio al proyecto deberá de ser avalado por la supervisión y asentado en la bitácora correspondiente.



**SIMBOLOGIA:**

- PAVIMENTACIÓN PROYECTO
- PAVIMENTO EXISTENTE
- DENTELLON PROPUESTA
- POZO DE VISTA EXISTENTE
- REGISTRO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
- ARRÍL
- CASAMIENTO
- MARCA REALIZADA
- TERRENO NATURAL
- BASE MEJORADA

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022-2024

CP. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDA VALENCIA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS  
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA DE POLICÍA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 2 SEGUNDA SECCIÓN CALLE COLÓN.

DESCRIPCIÓN:  
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CMS. ESP.

JUN/2022 FECHA S/ESC ESCALA 1:1 PLANO/MO PAV-002 CLAVE