



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 003


En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, 113 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal para la contratación de las siguientes obras:

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/036/2022	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.- Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, Agencia de policía de San Luis Beltrán en la calle Independencia entre Camino Real y Revolución.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno, demolición con medios mecánicos (martillo hidráulico) de pavimento de concreto asfáltico existente, demolición con medios mecánicos (martillo hidráulico) de pavimento de concreto hco de 15 cms. de espesor, corte a máquina en material tipo III, afine y compactado de terreno natural, construcción de base para pavimento con material de banco, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts., renivelación de registro para operación de válvulas de agua potable, suministro y colocación de boya metálica, suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico aplicado con microesfera, para formación de marimba, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

<p>2.- Rehabilitación del drenaje sanitario Agencia de policía de Dolores, colonia Ampliación, calle de Tabasco y calle Rio Bravo.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno, demolición y reposición de concreto hidráulico de 15 cms. de espesor, demolición de pozo de visita para drenaje sanitario existente, retiro de tubería de concreto o pvc alcantarillado, retiro de descarga sanitaria de concreto simple o pvc sanitario de 6", desazolve de pozo de visita de 0.70 a 2.00 m. de profundidad, desazolve de pozo de visita de 2.01 a 4.00 m. de profundidad, pozo de visita común cuya profundidad interior varié (de la tapa de Fo. Fo. al nivel de arrastre) varié en un rango de 1.26 a 1.50 m de profundidad, excavación a máquina en material tipo II, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido de tubería para alcantarillado sanitario de 30 cm, interconexión de tubería de un rango de 8" a 24" (20 a 60 cms.) de diámetro a pozo de visita existente, módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A", construcción de registro sanitario, suministro, relleno y compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. de espesor con material mejorado cribado con malla del No. 4 y producto de la excavación, construcción de base para pavimento con material de banco, limpieza general de la obra a mano, desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras en zanja expuesta de drenaje sanitario existente, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.</p>
<p>3.- Construcción de muro de contención Agencia de policía del Ejido Guadalupe Victoria, Sector 3 en la calle 4TA Privada de Emiliano Zapata.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: limpia, trazo y nivelación del terreno, derribo de árbol de 4 a 6 mts. de altura y 50 cms. de diámetro promedio del tronco, con motosierra y herramientas manuales, chaponeo de vegetación de 0.50 a 1.50 mts. de altura, excavación a máquina en material tipo II para desplante de estructuras de 0.00 a 2.00 y 2.01 a 4.00 mts de prof., plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2, de 10 cms. de espesor, mampostería de piedra cantera junteada con mortero cemento-arena proporción 1:3, con cemento portland puzolanico clase resistente 30 de alta resistencia inicial elaborado con revolvedora, suministro y colocación de grava de rio como filtro, de 3/4" a 1 1/2" de diámetros, suministro y colocación de drenes a base de tubo pvc sanitario de 4", colocados a cada 3.00 mts de separación horizontal y a 1.50 mts de separación vertical, colocados en forma de tres bolillo, relleno y compactación de material producto de excavación con compactadora de impacto, en capas de 20 cm de espesor, encofrado de tubería de alcantarillado sanitario de 30 cms. de diámetro interior a base de concreto armado f'c= 250 kg/cm2, ancho de 60 cms y peralte de 60 cms; limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.</p>
<p>Costo de las bases: \$ 5,773.20</p>	<p>Capital contable requerido: \$ 945,000.00</p>
<p>Visita al lugar de la obra: 11 de noviembre de 2022; 09:00 hrs.</p>	<p>Periodo de venta de bases: 08 de noviembre de 2022 al 10 de noviembre de 2022</p>
<p>Junta de aclaraciones: 14 de noviembre de 2022; 09:00 hrs.</p>	<p>Fecha estimada de inicio: 05 de diciembre de 2022</p>
<p>Presentación de proposiciones y apertura técnica: 22 de noviembre de 2022; 08:00 hrs.</p>	<p>Fecha estimada de término: 18 de enero de 2023</p>

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

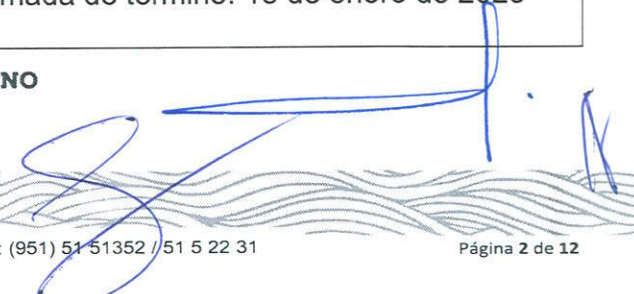

Dictamen técnico y acto de apertura económica: 23 de noviembre de 2022; 14:00 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales
---	---------------------------------------

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/037/2022	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia de policía de Candiani en la 1A Privada de Vicente Guerrero.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno, demolición con medios mecánicos (martillo hidráulico) de pavimento de concreto hco de 15 cms. de espesor, corte con medios mecánicos (retroexcavadora, motoniveladora o miniexcavadora) en material tipo II, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor, construcción de base para pavimento con material de banco, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms, paso peatonal elaborado con concreto hidráulico, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.
2.- Construcción de drenaje sanitario, Agencia de policía de Candiani en la 1A Privada de Vicente Guerrero.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, demolición y reposición de concreto hidráulico de 15 cms. de esp., excavación a máquina en material tipo II, retiro de tubería de concreto o pvc alcantarillado de un rango de diámetro de 8" a 24", suministro, relleno y compactado en capas de 20 cms. de espesor por medios mecánicos, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje compactado a mano, suministro y tendido de tubería para alcantarillado sanitario hermético de 30 cm, construcción de base para pavimento con material de banco mezclado y compactado con humedad optima al 95% proctor, desazolve de pozo de visita de 0.70 a 2.00 m. de profundidad por medios manuales, interconexión de tubería de un rango de 8" a 24" de diámetro a pozo de visita existente, desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras en zanja expuesta de drenaje sanitario existente a base de bombeo de achique continuo durante el proceso de la excavación, retiro de descarga sanitaria de concreto simple o pvc sanitario de 6", módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A" a la red general de drenaje sanitario, construcción de registro sanitario de 0.40 x 0.60 y de 0.50 a 1.00 mts. de profundidad, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 510,000.00
Visita al lugar de la obra: 11 de noviembre de 2022; 10:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 08 de noviembre de 2022 al 10 de noviembre de 2022
Junta de aclaraciones: 14 de noviembre de 2022; 10:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 05 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 22 de noviembre de 2022; 10:00 hrs.	Fecha estimada de término: 18 de enero de 2023

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

Dictamen técnico y acto de apertura económica: 23 de noviembre de 2022; 16:00 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales
---	---------------------------------------

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/038/2022	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia de policía de Candiani en la calle Prolongación de la Sierra.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno con, demolición de concreto asfáltico, corte a máquina en material tipo III, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor, construcción de base para pavimento con material de banco, concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm2, para losa de pavimento de 15 cms. de espesor, paso peatonal elaborado con concreto hidráulico, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.
2.- Rehabilitación de drenaje sanitario, Agencia de policía de Candiani en la calle Prolongación de la Sierra.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, retiro de tubería de concreto o pvc alcantarillado, retiro de descarga sanitaria, desazolve de pozo de visita, excavación a máquina en material tipo II para desplante de estructuras, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido de tubería para alcantarillado sanitario, pozo de visita común cuya profundidad interior varíe de la tapa de Fo. Fo. al nivel de arrastre de 1.01 a 1.25 mts, módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A" a la red general de drenaje sanitario, construcción de registro sanitario, interconexión de tubería, suministro, relleno y compactado con pisón de mano, relleno y compactado, suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica, limpieza general de la obra a mano, desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras en zanja expuesta de drenaje sanitario existente, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 390,000.00
Visita al lugar de la obra: 11 de noviembre de 2022; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 08 de noviembre de 2022 al 10 de noviembre de 2022
Junta de aclaraciones: 14 de noviembre de 2022; 11:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 05 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 22 de noviembre de 2022; 12:00 hrs.	Fecha estimada de término: 18 de enero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 23 de noviembre de 2022; 18:00 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales


No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/039/2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Pueblo Nuevo Manzana 48A, calle Privada de Constitución.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, corte con medios mecánicos (retroexcavadora, motoniveladora o miniexcavadora) en material tipo III, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor promedio con motoconformadora y vibrocompactador de 2 ton., construcción de base para pavimento con material de banco mezclado y compactado con humedad optima al 95% proctor, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms. y módulo de ruptura de 30 kg/cm2, acabado rayado con peine metálico, con cemento portland puzolanico clase resistente 30 de alta resistencia inicial (cpp-30r), en losas de 3.00 x 2.00 mts., hecho con revoladora, renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. arriba del nivel original del terreno, suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico aplicado con microesfera, para formación de marimba con un ancho de 3.00 mts., limpieza general de la obra a mano.
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 215,000.00
Visita al lugar de la obra: 11 de noviembre de 2022; 12:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 08 de noviembre de 2022 al 10 de noviembre de 2022
Junta de aclaraciones: 14 de noviembre de 2022; 12:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 05 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 22 de noviembre de 2022; 14:00 hrs.	Fecha estimada de término: 18 de enero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 24 de noviembre de 2022; 08:00 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/040/2022	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Agencia Municipal de Donají, colonia Donají, calle Privada de Venustiano Carranza.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno, corte con medios mecánicos (retroexcavadora, motoniveladora o miniexcavadora) en material tipo II y tipo III, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor, construcción de base para pavimento con material de banco, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts., renivelación de 0.00 a 0.15 mts. de registro sanitario, eléctrico o pluvial de 60 x 50 cms. de sección, suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales, limpieza general de la obra a mano.
2.- Construcción de muro de contención, Agencia	Se realizarán los siguientes trabajos: demolición de muros de mampostería de 14 cms. de espesor por medios manuales y mecánicos, derribo de árbol de 4 a 6 mts. de altura y 50 cms. de diametro

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

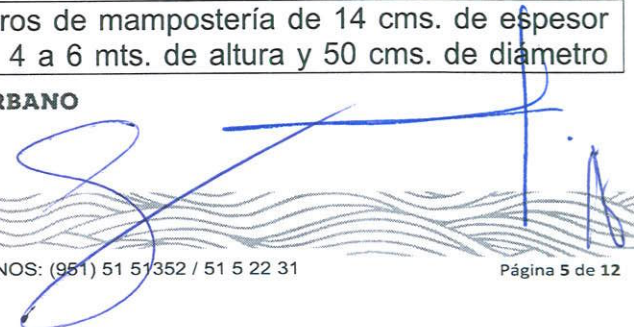

<p>Municipal de Donají, colonia Donají, en la calle privada de Venustiano Carranza.</p>	<p>promedio del tronco, con motosierra y herramientas manuales (hacha), chaponeo de vegetación de 0.50 a 1.50 mts. de altura, limpia, trazo y nivelación del terreno, excavación a máquina en material tipo II para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, excavación a máquina en material tipo III para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, excavación a máquina en material tipo II para desplante de estructuras de 2.01 a 4.00 metros de profundidad, excavación a máquina en material tipo III para desplante de estructuras, de 2.00 a 4.00 mts. de profundidad, excavación a mano en material tipo III para desplante de estructuras, de 2.00 a 4.00 mts. de profundidad, excavación a mano en material tipo III para desplante de estructuras de 4.00 a 6.00 mts. de profundidad, excavación en roca a cualquier profundidad con compresor y pistola neumática, plantilla de 5 cms de espesor de concreto hecho en obra f'c= 100 kg/cm2 con agregado máximo de 19 mm., mampostería de piedra cantera junteada con mortero cemento-arena, suministro y colocación de grava de rio como filtro, de 3/4" a 1 1/2" de diámetros, suministro y colocación de drenes a base de tubo pvc sanitario de 4", colocados a cada 3.00 mts de separación horizontal y a 1.50 mts de separación vertical, relleno y compactación de material producto de excavación con compactadora de impacto (bailarina), encofrado de tubería de alcantarillado sanitario de 30 cms. de diámetro interior a base de concreto armado, construcción de cuneta de protección de 68 lts. a base de concreto hidráulico simple, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado, limpieza general de la obra a mano.</p>
<p>3.- Construcción de drenaje sanitario, Agencia Municipal de Donají, colonia Donají, en la calle Prolongación de Venustiano Carranza.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, excavación a máquina en material tipo III para desplante de estructuras de 0.00 a 2.00 mts. De 2.01 a 4.00 mts de prof., excavación en roca de 0.00-2.00 mts. de profundidad con compresor y pistola neumática, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, compactado a mano, suministro y tendido de tubería para alcantarillado sanitario, pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de Fo. Fo. al nivel de arrastre) varié en un rango de 0.76 a 1.00 mts. de prof., pozo de visita común cuya profundidad interior varié (de la tapa de Fo. Fo. al nivel de arrastre) varié en un rango de 1.01 a 1.25 m de prof., pozo de visita común cuya profundidad interior varié (de la tapa de Fo. Fo. al nivel de arrastre) varié en un rango de 1.26 a 1.50 m de prof., pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de Fo.Fo. al nivel de arrastre) varié en un rango de 1.76 a 2.00 mts. de prof., interconexión de tubería de un rango de 8" a 24" (20 a 60 cms.) de diámetro a pozo de visita existente, suministro, relleno y compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. de espesor, suministro, relleno y compactado en capas de 20 cms. de espesor, relleno y compactado en capas de 20 cms. de espesor por medios mecánicos, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.</p>
<p>Costo de las bases: \$ 5,773.20</p>	<p>Capital contable requerido: \$ 1,050,000.00</p>
<p>Visita al lugar de la obra: 11 de noviembre de 2022; 13:00 hrs.</p>	<p>Periodo de venta de bases: 08 de noviembre de</p>

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

	2022 al 10 de noviembre de 2022
Junta de aclaraciones: 14 de noviembre de 2022; 13:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 05 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 22 de noviembre de 2022; 16:00 hrs.	Fecha estimada de término: 18 de enero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 24 de noviembre de 2022; 10:00 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/041/2022	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, calle Cassiano Conzati.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, derribo de árboles de 0.31 a 0.60 de diámetro y alturas de 6.01 a 10.00 mts., corte con medios mecánicos (retroexcavadora, motoniveladora o miniexcavadora) en material tipo III, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor promedio con motoconformadora y vibrocompactador de 2 ton., construcción de base para pavimento con material de banco mezclado y compactado, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., renivelación de registro para operación de válvulas de agua potable de un rango de 0.90 x 0.90 mts. a 1.30 x 1.40 mts. Y una altura de 0.00 a 0.50 mts. de altura, renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. arriba del nivel original del terreno, suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico, limpieza general de la obra a mano.
2.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, colonia Adolfo López Mateos, calle Prolongación de Ejército Nacional.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, corte con medios mecánicos (retroexcavadora, motoniveladora o miniexcavadora) en material tipo III, corte a máquina en material tipo roca, con martillo hidráulico o neumático y compresor, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor promedio con motoconformadora y vibrocompactador de 2 ton., construcción de base para pavimento con material de banco mezclado y compactado, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. arriba del nivel original del terreno, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.
3.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, colonia Cuauhtémoc, calle Monte	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, corte con medios mecánicos en material tipo III, corte a máquina en material tipo roca, con martillo hidráulico o neumático y compresor, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. De espesor promedio con motoconformadora y vibrocompactador de 2 ton., construcción de base para pavimento con material de banco mezclado y compactado con humedad optima al 95% proctor, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms. y módulo de ruptura de 30 kg/cm ² ,

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

Albán esquina Moctezuma.	acabado tarrajado con tarraja formada por ángulos de 3/4" alternados con espacios llanos de 3 cms., cemento portland puzolanico clase resistente 30 de alta resistencia inicial, en losas de 3.00 x 3.00 mts., pudiendo reducirse hasta losas de 3.00 x 1.00 mts., hecho con revolvedora, renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. arriba del nivel original del terreno, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 970,000.00
Visita al lugar de la obra: 11 de noviembre de 2022; 14:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 08 de noviembre de 2022 al 10 de noviembre de 2022
Junta de aclaraciones: 14 de noviembre de 2022; 14:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 05 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 22 de noviembre de 2022; 18:00 hrs.	Fecha estimada de término: 18 de enero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 24 de noviembre de 2022; 12:00 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/042/2022	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.- Construcción de guarniciones y banquetas Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, calle Camino Ancho.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno, excavación a mano en material tipo III, construcción de guarnición de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2 tipo machuelo, relleno y compactado en capas de 20 cms. de espesor, suministro, relleno y compactado en capas de 20 cms. de espesor, construcción de banqueta de 10 cms. de esp. de concreto f'c=200 kg/cm2, suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico a dos manos en guarniciones, limpieza general de la obra a mano.
2.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, calle Camino Ancho.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno, corte con medios mecánicos (retroexcavadora, motoniveladora o miniexcavadora) en material tipo III, corte a máquina en material tipo roca, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor, construcción de base para pavimento con material de banco, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts., renivelación de registro para operación de válvulas de agua potable, suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales, limpieza general de la obra a mano.
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 1,350,000.00
Visita al lugar de la obra: 11 de noviembre de 2022; 15:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 08 de noviembre de 2022 al 10 de noviembre de 2022
Junta de aclaraciones: 14 de noviembre de 2022; 15:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 05 de diciembre de 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA


Presentación de proposiciones y apertura técnica: 23 de noviembre de 2022; 08:00 hrs.	Fecha estimada de término: 18 de enero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 24 de noviembre de 2022; 14:00 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/043/2022	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, colonia Ejidal, calle Privada Emiliano Zapata.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno, corte a máquina en material tipo III, afine y compactado de terreno natural, construcción de base para pavimento con material de banco, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.
2.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Sector Centro, 2a. Privada de Independencia.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, corte con medios mecánicos (retroexcavadora, motoniveladora o miniexcavadora) en material tipo III, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor promedio con motoconformadora y vibrocompactador de 2 ton., construcción de base para pavimento con material de banco mezclado y compactado con humedad óptima, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. arriba del nivel original del terreno, construcción de arriate de forma circular con un diámetro exterior de 1.90 m. a una altura total de 1.00 m. fecho a base de concreto f'c=200 kg/cm2 t.m.a. 19 mm. armada con una cadena de cimentación de 15x15 cms., suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico aplicado con microesfera, para formación de marimba con un ancho de 3.00 mts., limpieza general de la obra a mano.
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 430,000.00
Visita al lugar de la obra: 11 de noviembre de 2022; 16:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 08 de noviembre de 2022 al 10 de noviembre de 2022
Junta de aclaraciones: 14 de noviembre de 2022; 16:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 05 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 23 de noviembre de 2022; 10:00 hrs.	Fecha estimada de término: 18 de enero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 24 de noviembre de 2022; 16:00 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/044/2022	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.- Rehabilitación de parque público, Cabecera Municipal, Jardín Madero Calzada Francisco I. Madero.	Se realizarán los siguientes trabajos: acordonamiento preventivo a base de cinta precautoria, suministro y colocación de señal informativa general de la obra (lona impresa), trazo y nivelación del área de trabajo, liberaciones y demoliciones, construcción de jardinera, piso de concreto hidráulico, f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, suministro y colocación de pórfido laminado tipo loseta, construcción de guarnición de concreto hidráulico, forjado de rampa para acceso a discapacitados de sección rectangular, reductor de velocidad elaborada con concreto hidráulico, suministro y colocación de bolardo de 10 cms. de diámetro, suministro y tendido de tubo de p.v.c. Sanitario a cementar, construcción de rejilla para aguas pluviales, pozo de absorción de 80 cms. de diámetro interior y 5.00 mts. de altura, registro pluvial de 40 x 60 cms. y 0.70 mt. de profundidad, suministro y tendido de tubo de pvc, suministro y colocación de programador digital, suministro y instalación de bomba, suministro y colocación de aspersor, suministro y colocación de rociador, suministro y instalación de interruptor termomagnético, cisterna para agua de riego, chaflán de concreto f'c=150 kg/cm2. de 10 x 10 cms de sección, suministro y aplicación de sellador tipo litokote plus, tapa de cisterna para mantenimiento, tapa para cuarto de máquinas, suministro y colocación de escalera marina, construcción de cuarto de máquinas, jardinera de concreto simple, suministro y sembrado de árbol de 6.00 mts. a 10.00 metros de altura (lluvia de oro), jacaranda, lavándula, arbusto boj africano, (lirio persa), suministro y colocación de pasto, suministro y colocación de juego infantil, construcción de mesa de ajedrez, suministro y aplicación de pintura para cuadros de 0.40x0.40m (10 pzas) pintados con pintura epoxica, instalación eléctrica, limpieza fina de la obra para entrega de la misma, acarreo en camión volteo de material producto de las liberaciones, desperdicios y limpiezas, lavado con pipa a tiro directo en parque y banquetas, limpieza en áreas verdes.
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 1,280,000.00
Visita al lugar de la obra: 11 de noviembre de 2022; 17:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 08 de noviembre de 2022 al 10 de noviembre de 2022
Junta de aclaraciones: 14 de noviembre de 2022; 17:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 05 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 23 de noviembre de 2022; 12:00 hrs.	Fecha estimada de término: 18 de enero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 24 de noviembre de 2022; 18:00 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

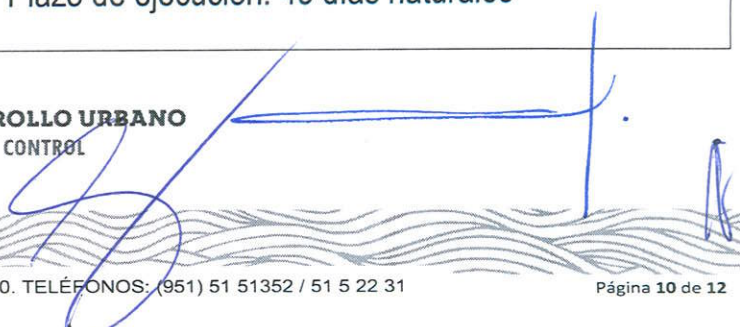

INFORMACIÓN GENERAL

- 1.- Las obras de esta Convocatoria serán ejecutadas con cargo a los Recursos del Ramo General 33 Fondo III, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2022.
- 2.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>.
- 3.- Antes de efectuar el pago por la adquisición de las bases de la licitación, deberán exhibir en las oficinas de la convocante, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, oficio dirigido a la C. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con atención al C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en el que manifiesten su interés de participar en la licitación, el cual les será recibido únicamente en días hábiles de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. de lunes a viernes con el acuse correspondiente y se les extenderá una orden u oficio de pago, para que pasen a cubrir el costo de las bases de la licitación; deberá exhibir una copia fotostática del comprobante de pago, para que en el acto se les haga entrega de las bases de licitación en forma digitalizada.
- 4.- La forma de pago de las bases de la licitación se deberá hacer en efectivo o mediante cheque certificado a nombre del Municipio de Oaxaca de Juárez, y tendrá un costo de \$ 5,773.20 (Cinco mil setecientos setenta y tres pesos 20/100 M.N.), lo anterior con fundamento en el Art. 97 Fracción XXVI inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Ejercicio fiscal 2022, para lo cual deberán acudir a la caja recaudadora ubicada en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del segundo patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, debiendo presentar el oficio para pago emitido por la convocante.
- 5.- El punto de reunión para la realización de las visitas a los sitios de los trabajos será en la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030. Los participantes que opten por asistir, serán atendidos por un representante de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento debidamente acreditado. Las juntas de aclaraciones se realizarán de acuerdo a lo programado en esta Convocatoria en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública.
- 6.- Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán acreditar experiencia en obras de urbanización y/o similares y rehabilitación de espacios públicos.
- 7.- El idioma en el que se presentará la propuesta será: Español.
- 8.- La moneda en que deberá presentar la propuesta será: Peso Mexicano.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

- 9.- No se podrán subcontratar partes de las obras.
- 10.- Las licitaciones de estas obras serán de carácter Públicas Estatales.
- 11.- El Municipio de Oaxaca de Juárez otorgará un treinta por ciento (30%) de anticipo.
- 12.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán, de acuerdo a lo indicado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en su artículo 39, se adjudicará el contrato de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra.
- 13.- La entrega de proposiciones se hará en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, Sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Exmarquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, la presentación de la propuesta técnica y la propuesta económica se hará en dos paquetes cerrados de forma inviolable que contendrán por separado la propuesta técnica y la propuesta económica.
- 14.- Con fundamento en el Artículo 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; únicamente deberán participar contratistas locales del Estado de Oaxaca.
- 15.- Con fundamento en el Artículo 26 A segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; sólo se podrán celebrar contratos con los contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Oaxaca de Juárez.
- 16.- Ninguna de las condiciones establecidas en esta convocatoria, en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- 17.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- 18.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las bases de cada licitación, será motivo para desechar las propuestas.
- 19.- Todo lo contenido en la presente convocatoria es enunciativo y no limitativo, debiendo cumplir los participantes con todos los requerimientos que se establecen en las bases de cada licitación.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 08 de noviembre de 2022.


C. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
1992 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO