

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 001

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 69 y 87 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 138 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024 y la autorización del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el periodo 2022-2024, en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 21 de julio de 2023 mediante número de acuerdo COP/006/2023, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal para la contratación de las siguientes obras:

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/001/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de red de agua potable, Calles Benito Juárez y Reforma, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; demolición y reposición de banqueta de concreto hidráulico; corte de pavimento de concreto hidráulico simple o armado de 8 cms. de profundidad del corte; demolición a máquina de concreto hidráulico simple o armado, de 15 cms. de espesor promedio; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, compactado a mano; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa, con unión de campana tipo anger, rd-26 que cumpla con la norma nmx-e-145-vigente, de 76 mm. nominal (2") de diámetro; que soporte una presión de 11.1 kg/cm ² ; suministro e instalación de codo de pvc de 450 x (50 mm) 2" de diámetro; suministro e instalación de

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

tee de pvc de 2" x 2" (50 mm x 50 mm) de diámetro; suministro e instalación de codo de pvc de 90° x (50 mm) 2" de diámetro; suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo de fo. Fo. De (51 mm) 2" de diámetro; atraque de concreto simple f'c= 150 kg/cm ² , agregado máximo (19 mm) 3/4", para tubería de (51 mm a 151 mm) 2" - 6", con dimensiones de 30 x 30 x 50 cm.; caja para operación de válvulas tipo "a"; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria, insertada a la red general de agua potable; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, con bailarina de compactación; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con bailarina de compactación y medios manuales; concreto hidráulico para losa de pavimento; acarreo de material producto de: demoliciones, cortes y/o excavaciones, en camión volteo fuera de la obra; limpieza final de la obra a mano, para entrega de la misma.	
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 160,000.00
Visita al lugar de la obra: 11 de agosto de 2023; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 01 de agosto de 2023 al 10 de agosto de 2023
Junta de aclaraciones: 14 de agosto de 2023; 09:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 17 de agosto de 2023; 09:00 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 23 de agosto de 2023; 09:00 hrs.	Plazo de ejecución: 90 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/002/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de tanque de agua potable, Calle Álvaro Obregón Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, despalme de terreno con retroexcavadora, derribo de árboles de 0.10 a 0.30 de diámetro y alturas de 1.00 a 6.00 mts., retiro de tubería de pvc hidráulico de un rango de diámetro de 2" a 4", desmontaje de válvula de seccionamiento de vástago fijo y/o saliente, demolición de registro para operación de válvulas de agua potable, demolición a máquina, de concreto hidráulico simple o armado, demolición con medios manuales, de banquetta de concreto hidráulico simple, corte con disco, en firme de concreto hidráulico, de 5 a 10 cms. de profundidad promedio, corte de pavimento de concreto hidráulico de 15 cms. de esp., ademe en zanjas de hasta 2.00 m de ancho y de 0.00 a 2.00 m de profundidad, excavación a mano, en material tipo II, de 0.00 a 2.00 mts de profundidad, excavación a máquina en material tipo II y tipo III, de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje compactado a mano, plantilla de 5

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	cms. de espesor de concreto, losa de cimentación de concreto $f'c=250$ kg/cm ² con un espesor de 30 cms. armado con doble parrilla, muro de concreto armado, columna de 35 x 35 cms. de sección, trabe tipo "t" de 59 x 35 cms. de sección, losa de concreto armado $f'c=250$ kg/cm ² , de 16 cms, espesor, elaboración de entortado de 4 cm de espesor a base de mezcla con cemento-arena prop: 1:5, chaflan de concreto $f'c=150$ kg/cm ² ., aplanado pulido en muros con mortero-cemento-arena prop. 1:4, aplanado fino acabado esponjeado o con lana metálica en muros o plafones, suministro y aplicación de impermeabilizante en piso y paredes, suministro y aplicación de pintura vinílica con brocha o rodillo en muros, zoclos, columnas trabes o plafones, suministro y colocación de herrería, suministro y colocación de piezas especiales, caja para operación de válvulas tipo "b" y "a", rellenos y compactados, limpieza y acarreos.	
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 500,000.00	
Visita al lugar de la obra: 11 de agosto de 2023; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 01 de agosto de 2023 al 10 de agosto de 2023	
Junta de aclaraciones: 14 de agosto de 2023; 10:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2023	
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 17 de agosto de 2023; 11:00 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2023	
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 23 de agosto de 2023; 11:00 hrs.	Plazo de ejecución: 90 días naturales	

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/003/2023		
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:	
Construcción de red de drenaje sanitario, Calles Juan de la Barrera, Cerrada Antonio de León, Privada de Juan de la Barrera y Prolongación de Felipe Ángeles, Sector Cuatro Parte Alta, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales, trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico, excavación a mano en material tipo III para desplante de estructuras de 0.00 a 2.00 mts, excavación a máquina en material tipo III, de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, excavación a máquina en material tipo III, de 2.01 a 4.00 mts. de profundidad, excavación en roca de 0.00-2.00 mts. de profundidad con compresor y pistola neumática, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad, hermético de 20 cms. (8"), pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 1.00 a 1.25 m. de diámetro interior, pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 1.26 a 1.50 m. de diámetro interior en el arrastre de 1.20 mts. y hasta una altura de 50 cms., pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 1.76 a 2.00 m. de diámetro interior, pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo.	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	al nivel de arrastre) varíe en un rango de 2.01 a 2.25 m. de diámetro interior, interconexión de tubería de un rango de 8" a 24" (20 a 60 cms.) de diámetro a pozo de visita existente, caja de caída adosada de 0.60 x 0.60 x 0.60 mts. para caídas de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad a base de muro de tabicón de 28 cms., suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano, relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, atraque de concreto ciclópeo con piedra bola y concreto f'c=150 kg/cm2, de 60 x 65 x 60 cms, encofrado de tubería de plástico y/o concreto de 8" de diámetro, de 60 x 60 cms. de sección, limpieza final de la obra a mano, para entrega de la misma, acarreo de material producto de: demoliciones, cortes y/o excavaciones, en camión volteo fuera de la obra, a tiro libre.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 320,000.00
Visita al lugar de la obra: 11 de agosto de 2023; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 01 de agosto de 2023 al 10 de agosto de 2023
Junta de aclaraciones: 14 de agosto de 2023; 11:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 17 de agosto de 2023; 13:00 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 23 de agosto de 2023; 13:00 hrs.	Plazo de ejecución: 90 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/004/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Rehabilitación red de agua potable Calle Sexta Oriente, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; demolición y reposición de banquetta de concreto hidráulico; corte de pavimento de concreto hidráulico simple o armado de 8 cms. de profundidad del corte; demolición a máquina de concreto hidráulico simple o armado, de 15 cms. de espesor promedio; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, compactado a mano; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa, con unión de campana tipo anger, rd-26 que cumpla con la norma nmx-e-145-vigente, de 76 mm. Nominal (2") de diámetro; que soporte una presión de 11.1 kg/cm2; suministro e instalación de codo de pvc de 45o x (50 mm) 2" de diámetro; suministro e instalación de tee de pvc de 2" x 2" (50 mm x 50 mm) de diámetro; suministro e instalación de codo de pvc de 90o x (50 mm) 2" de diámetro; suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo de Fo. Fo. De (51 mm) 2" de diámetro; atraque de concreto simple f'c= 150 kg/cm2, agregado máximo (19 mm) 3/4", para tubería de (51 mm a 151 mm) 2" - 6", con dimensiones de 30 x 30 x 50 cm.; caja para operación de válvulas tipo "a"; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria, insertada a la red

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	general de agua potable; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, con bailarina de compactación; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con bailarina de compactación y medios manuales; concreto hidráulico para losa de pavimento; acarreo de material producto de: demoliciones, cortes y/o excavaciones, en camión volteo fuera de la obra; limpieza final de la obra a mano, para entrega de la misma.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 160,000.00
Visita al lugar de la obra: 11 de agosto de 2023; 15:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 01 de agosto de 2023 al 10 de agosto de 2023
Junta de aclaraciones: 14 de agosto de 2023; 12:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 17 de agosto de 2023; 15:00 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 23 de agosto de 2023; 15:00 hrs.	Plazo de ejecución: 90 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/005/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de red de drenaje sanitario, Calles Nuevo México, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª privadas de Nuevo México, Colonia Los Ángeles, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales, trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico, corte de pavimento de concreto hidráulico simple o armado, de 8 cms. de profundidad, demolición a máquina de concreto hidráulico simple o armado, de 15 cms. de espesor, excavación a máquina en material tipo III, de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, excavación en roca de 0.00-2.00 mts. de profundidad, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad, hermético de 20 cms. (8"), pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 1.26 a 1.50 m. de diámetro, interconexión de tubería de un rango de 8" a 24" (20 a 60 cms.) de diámetro a pozo de visita existente, suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano, relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, con bailarina, atraque de concreto ciclópeo con piedra bola y concreto f'c=150 kg/cm2, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., módulo de ruptura de 38 kg/cm2, construcción de escalinatas a base de muro de tabicón de 10 x 14 x 28 cms. de 14 cm de espesor, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 360,000.00

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Visita al lugar de la obra: 12 de agosto de 2023; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 01 de agosto de 2023 al 10 de agosto de 2023
Junta de aclaraciones: 14 de agosto de 2023; 13:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 18 de agosto de 2023; 09:00 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 24 de agosto de 2023; 09:00 hrs.	Plazo de ejecución: 90 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/006/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Calle Privada de Constituyentes, Colonia Constituyentes Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; demolición a máquina de concreto hidráulico simple o armado con retroexcavadora y martillo hidráulico; demolición a máquina de concreto hidráulico simple con retroexcavadora y martillo hidráulico; desazolve de pozo de visita; retiro de tocón de árbol; corte de pavimento de concreto hidráulico; corte en caja en terreno natural tipo II, con retroexcavadora; corte en caja en terreno natural tipo III con retroexcavadora; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con motoniveladora; concreto hidráulico para losa de pavimento; renivelación de pozo de visita; renivelación de registro sanitario; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico base solvente; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico; limpieza final de la obra; acarreo de material producto de: demoliciones, cortes y/o excavaciones, en camión volteo fuera de la obra, a tiro libre. Guarniciones: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; excavación a mano en material tipo II; construcción de guarnición tipo machuelo, elaborada con concreto hidráulico; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con bailarina de compactación; suministro y colocación de grava triturada de piedra caliza colocada horizontalmente; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material producto de: demoliciones, cortes y/o excavaciones, en camión volteo fuera de la obra.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 350,000.00
Visita al lugar de la obra: 12 de agosto de 2023; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 01 de agosto de 2023 al 10 de agosto de 2023
Junta de aclaraciones: 14 de agosto de 2023; 14:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2023

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Presentación de proposiciones y apertura técnica: 18 de agosto de 2023; 11:00 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 24 de agosto de 2023; 11:00 hrs.	Plazo de ejecución: 90 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/007/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de Calle Sauces, red de agua potable y drenaje sanitario, Colonia Adolfo López Mateos, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, retiro de tubería de fierro galvanizado, asbesto, pvc hidráulico en un rango de diámetro de 2" a 6" (51 mm a 151 mm) en sistema de agua potable, retiro de tubería galvanizada o cobre flexible para toma domiciliaria de 1/2" (13 mm), demolición con medios manuales de caja para operación de válvulas de agua potable, excavación a máquina en material tipo II, de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, excavación a máquina en material tipo III, de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, excavación a máquina en material tipo roca, de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, compactado a mano, suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa, rd-26, suministro e instalación de brida roscada de Fo. Fo. de 51 mm (2"), suministro e instalación de codo de pvc 22° x 3" (76 mm) de diámetro, suministro e instalación de codo de pvc -si de 45° x (76 mm) 3", suministro e instalación de cople de reparación p.v.c. de 2", suministro e instalación de cruz de fo.fo. de (76 mm x 76 mm) 3" x 3", suministro e instalación de extremidad espiga de pvc de 51 mm (2"), suministro e instalación de extremidad espiga de pvc de 76 mm cms. (3"), suministro e instalación de junta gibault de 51 mm (2"), suministro e instalación de reducción campana hidráulica de pvc-si de (76 mm x 51 mm)3" x 2", suministro e instalación de reducción fo.fo. de (76 mm a 51 mm) 3" x 2", suministro e instalación de tee de fofo de 76 x 50 mm (3"x2"), suministro e instalación de tee de pvc de 3" x 2" (76 mm x 50 mm), suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo de fo. Fo. de (76 mm) 3", atraque de concreto simple de 30x30x40 cms., módulo de alimentación hidráulica domiciliaria, caja para operación de válvulas tipo XII, suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano, relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, acarreo de material producto de: demoliciones, cortes y/o excavaciones, limpieza del terreno con medios manuales, retiro de descarga sanitaria de concreto simple o pvc sanitario de 6" (15 cms), retiro de tubería de concreto o pvc alcantarillado de un rango de diámetro de 8" a 24" (20 a 60 cms.), cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad, hermético de 20 cms. (8"), interconexión de tubería de polietileno de alta densidad (pead) que varíe en un rango de 8" a 15" (20 a 38 cms.) a pozo de visita existente,

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

módulo de descarga sanitaria domiciliar tipo "a", de 8" a 12" (20 a 30 cms.) de diámetro, registro sanitario de transición de 60 x 40 cms., relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones, despalme de terreno a mano, en un espesor promedio de 15 cms., corte de pavimento de concreto hidráulico simple o armado, de 8 cms. de profundidad, demolición a máquina de concreto hidráulico simple o armado, de 15 cms. de espesor promedio, con retroexcavadora y martillo hidráulico, demolición de muros de mampostería de 14 cms. de espesor por medios manuales y mecánicos, retiro y desmontaje de cancelería de madera, derribo de árbol de 2 a 4 mts. de altura y 30 cms. de diámetro promedio del tronco, construcción de guarnición tipo machuelo, construcción de banqueta de 10 cms. de espesor, con concreto f'c=200 kg/cm², cimbra común colocada en cimentación, elaborada con madera de pino de 3a., forjado de escalones de concreto de 30 a 35 cms de huella y peralte de 15 a 18 cms a base de concreto, relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco en capas no mayores de 20 cms. de espesor, suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico base solvente, acabado mate resistente a la abrasión e intemperie, a dos manos en caras visibles de guarniciones tipo machuelo de 70 lts., plantilla de concreto simple de f'c=100 kg/cm², de 5 cms. de espesor, zapata aislada de 0.60 x 0.60 mts. de 10 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm²,. armado con varillas de 3/8" a cada 18 cms. en ambos sentidos, cadena de desplante de concreto f'c: 200kg/cm², de 15 x 20 cms, armada con 4 varillas del n°3 y estribos del n°2 @ 15 cms, muro de 14 cms. de espesor, elaborado a base de piezas macizas de tabicón de 10 x 14 x 28 cms. Asentado y junteado con mortero cemento-arena prop. 1:3, castillos de concreto f'c=200kg/cm² de 15 x 15, armado con 4 varillas del n°3 y estribos de n°2 @ 15 cms., cadena de cerramiento de concreto f'c=200 kg/cm² de 15 x 20 cms, armada con 4 varillas del no. 3 y estribos del no. 2 @ 20 cms., aplanado acabado pulido en muros, a base de mortero cemento arena prop. 1:3, de 1.5 cms. de espesor, corte en talud en terreno tipo III, con retroexcavadora y martillo hidráulico, corte en caja en terreno natural tipo II, con retroexcavadora, corte en caja en terreno natural tipo III, con retroexcavadora, corte en caja en terreno natural tipo roca, con martillo, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor promedio con motoconformadora y vibrocompactador, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., módulo de ruptura de 38 kg/cm² y un revenimiento de 12 cms. +/- 3 cm., acabado rayado con peine metálico, nivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. arriba del nivel original del terreno, suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con rodillo compactador en capas no mayores de 20 cms., suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico aplicado con microesfera, dentellón de concreto hidráulico concreto simple f'c=250 kg/cm² de sección trapezoidal, de 40 cms. de base y alturas de 10 y 25 cms, limpieza final de la obra a mano, para entrega de la misma, acarreo de material producto de: demoliciones, cortes y/o excavaciones, en camión volteo fuera de la obra.

Costo de las bases: \$ 6,224.40

Capital contable requerido: \$ 1,240,000.00

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA


Visita al lugar de la obra: 12 de agosto de 2023; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 01 de agosto de 2023 al 10 de agosto de 2023
Junta de aclaraciones: 14 de agosto de 2023; 15:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 18 de agosto de 2023; 13:00 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de diciembre de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 24 de agosto de 2023; 13:00 hrs.	Plazo de ejecución: 120 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/008/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.-Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, calle la Era Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: demolición a máquina, de tope existente elaborado a base de concreto hidráulico simple, corte de pavimento de concreto hidráulico simple o armado, de 8 cms. de profundidad, demolición a máquina de concreto hidráulico simple o armado, de 15 cms. de espesor, retiro de rejilla pluvial existente, de medidas interiores 0.66 x 0.46 mts., retiro de rejilla pluvial existente, de medidas interiores 0.75 x 0.58 mts., limpieza del terreno con medios manuales, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, renivelación de registro sanitario de transición existente, de 60 x 40 cms. de medidas interiores, construcción de rejilla para aguas pluviales de sección rectangular de 3.00 x 0.50 mts. (largo-ancho) y de 0.50 mt. de profundidad máxima, interconexión de rejilla para aguas pluviales nueva con existente, excavación a mano en material tipo II, de 0.00 a 2.00 mts de profundidad, corte en caja en terreno natural tipo II, con motoniveladora, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor promedio con motoconformadora y vibrocompactador, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor promedio con vibroapisonador (ballarina), suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con motoniveladora, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. abajo del nivel original del terreno, renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. abajo del nivel original del terreno, reductor de velocidad elaborado con concreto hidráulico, suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo, acarreo de material producto de: demoliciones, cortes y/o excavaciones, en camión volteo fuera de la obra, limpieza final de la obra a mano, para entrega de la misma.
2.-Rehabilitación de guarniciones y banquetas calle la Era Agencia de	Se realizarán los siguientes trabajos: corte de banquetas de concreto hidráulico simple o armado, de 5 cms. de profundidad, demolición a máquina, de banquetas de concreto hidráulico simple o armado, de 10 cms. de espesor promedio, demolición a máquina, de guarnición tipo cordón cuneta de concreto hidráulico simple, de 17 cms. de peralte, demolición a mano de escalones de concreto hidráulico

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	simple o armado de sección transversal 30 x 18 cms., retiro temporal de letrero alusivo existente elaborado con perfiles ptr y lámina metálica, retiro temporal, resguardo y posterior colocación de torre de banquetta existente, limpieza del terreno con medios manuales, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, excavación a mano en material tipo II, de 0.00 a 2.00 mts de profundidad, construcción de guarnición tipo machuelo, elaborada con concreto hidráulico, suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con bailarina, suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con bailarina de compactación y en capas no mayores de 20 cms. de espesor, construcción de banquetta de 10 cms. de espesor, con concreto f'c=200 kg/cm2, construcción de escalón de concreto hidráulico simple, de sección transversal 30 x 18 cms., cimbra aparente para la formación de arriate circular con diámetro de 40 cms. y altura de 15 cms., renivelación de tapa de registro sanitario existente, incluye: desmontaje con recuperación de contramarco y marco con tapa de concreto armado de 7 cms. de espesor promedio y de 40 x 60 cms. de sección, resguardo dentro del sitio de la obra, renivelación de tapa de registro sanitario existente dúplex, incluye: desmontaje con recuperación de contramarco y marco con tapa de concreto armado de 7 cms. de espesor promedio, y de 60 x 60 cms. de sección, resguardo dentro del sitio de la obra, renivelación de tapa de registro sanitario existente, incluye: desmontaje con recuperación de losa tapa de concreto armado de 10 cms. de espesor promedio, y de 75 x 80 cms. de sección, resguardo dentro del sitio de la obra, renivelación de tapa de registro sanitario existente, incluye: desmontaje con recuperación de losa tapa de concreto armado de 10 cms. de espesor promedio, y de 80 x 80 cms. de sección, resguardo dentro del sitio de la obra, renivelación de tapa de registro sanitario existente, incluye: desmontaje con recuperación de losa tapa de concreto armado de 10 cms. de espesor promedio, y de 90 x 70 cms. de sección, resguardo dentro del sitio de la obra, suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico base solvente, acabado mate resistente a la abrasión e intemperie, aplicada a dos manos en caras visibles de guarniciones tipo machuelo de 70 lts., con brocha, rodillo o aspersor, acarreo de material producto de: demoliciones, cortes y/o excavaciones, en camión volteo fuera de la obra, a tiro libre, limpieza final de la obra a mano, para entrega de la misma.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 515,000.00
Visita al lugar de la obra: 12 de agosto de 2023; 15:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 01 de agosto de 2023 al 10 de agosto de 2023
Junta de aclaraciones: 14 de agosto de 2023; 16:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 18 de agosto de 2023; 15:00 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 24 de agosto de 2023; 15:00 hrs.	Plazo de ejecución: 90 días naturales

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



INFORMACIÓN GENERAL

- 1.- Las obras de esta Convocatoria serán ejecutadas con cargo a los Recursos provenientes del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para el ejercicio Fiscal 2023, correspondiente al FIII, "Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal".
- 2.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>.
- 3.- Antes de efectuar el pago por la adquisición de las bases de la licitación, deberán exhibir en las oficinas de la convocante, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, oficio dirigido a la C. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con atención al C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en el que manifiesten su interés de participar en la licitación, el cual les será recibido únicamente en días hábiles de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. de lunes a viernes con el acuse correspondiente y se les extenderá una orden u oficio de pago, para que pasen a cubrir el costo de las bases de la licitación; deberá exhibir una copia fotostática del comprobante de pago, para que en el acto se les haga entrega de las bases de licitación en forma digitalizada.
- 4.- La forma de pago de las bases de la licitación se deberá hacer en efectivo o mediante transferencia electrónica de acuerdo a los requisitos que se encuentran en las cajas de cobro del Municipio de Oaxaca de Juárez, y tendrá un costo de \$ 6,224.40 (Seis mil doscientos veinticuatro pesos 40/100 M.N.), lo anterior con fundamento en el Artículo 103 Fracción XXVI inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez 2023, para lo cual deberán acudir a la caja recaudadora ubicada en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del segundo patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, debiendo presentar el oficio para pago emitido por la convocante.
- 5.- El punto de reunión para la realización de las visitas a los sitios de los trabajos será en la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030. Los participantes que opten por asistir serán atendidos por un representante de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento debidamente acreditado. Las juntas de aclaraciones se realizarán de acuerdo a lo programado en esta Convocatoria en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, por lo que los interesados deberán presentar por escrito sus dudas sobre la convocatoria o bases, con veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada para dicho acto, a la siguiente dirección electrónica depto.licitacionesyc_22-24@municipiodeoaxaca.gob.mx o en forma escrita, en términos del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA




- 6.- Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán acreditar experiencia mínima de 3 años en obras de urbanización y/o similares.
- 7.- El idioma en el que se presentará la propuesta será: Español.
- 8.- La moneda en que deberá presentar la propuesta será: Peso Mexicano.
- 9.- No se podrán subcontratar partes de las obras.
- 10.- Las licitaciones de estas obras serán de carácter Públicas Estatales.
- 11.- El Municipio de Oaxaca de Juárez otorgará un treinta por ciento (30%) de anticipo.
- 12.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán, de acuerdo a lo indicado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en su artículo 39, se adjudicará el contrato de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra.
- 13.- La entrega de proposiciones se hará en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, Sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Exmarquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, la presentación de la propuesta técnica y la propuesta económica se hará en dos paquetes cerrados de forma inviolable que contendrán por separado la propuesta técnica y la propuesta económica.
- 14.- Con fundamento en el Artículo 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; únicamente deberán participar contratistas locales del Estado de Oaxaca.
- 15.- Con fundamento en el Artículo 26 A segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; sólo se podrán celebrar contratos con los contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Oaxaca de Juárez.
- 16.- Ninguna de las condiciones establecidas en esta convocatoria, en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- 17.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- 18.- Las empresas contratistas quienes lleven a cabo acuerdos de colusión serán sancionados en base a la normatividad penal o administrativa según sea el caso. Esta convocante se reservará el derecho de suspender el concurso o no adjudicar el contrato en los supuestos previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- 19.- Cuando se acepte la participación conjunta, no se permitirá que las empresas concursen en grupo y de manera individual simultáneamente.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

20.-El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las bases de cada licitación, será motivo para desechar las propuestas.

21.- Todo lo contenido en la presente convocatoria es enunciativo y no limitativo, debiendo cumplir los participantes con todos los requerimientos que se establecen en las bases de cada licitación.

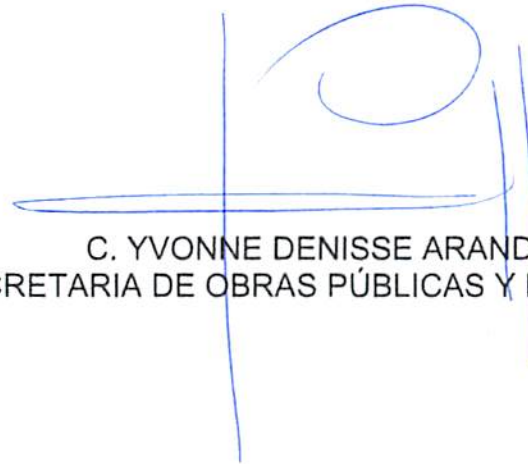

C. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA