

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

LICITACIÓN N°. LPE/SOPDU/DCSCOP/049/2023
 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 14:00 horas del día 25 de noviembre de 2023 reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex marquesado, código postal 68030, el C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quien es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Urbana; quien es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Urbana; Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca de Juárez 2022-2024, quien como órgano administrativo y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024, quien como órgano administrativo que conforma la Administración Pública Municipal, auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/049/2023 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia del C. Luis Calvo Cruz, representante del Departamento de Proyectos, designado mediante oficio no. DP/0036/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023, y del C. Alejandro Elías Velasco Alcántara residente de obra, adscrito a la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, designado mediante oficio no. DOPYM/4271/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023, ambos de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la obra enunciada a continuación:

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN
Construcción de guarcciones y banquetas calle Carlos María Bustamante del tramo de la calle Vicente Guerrero a calle Zaragoza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

Se informa que se encuentra presente el C. Oswaldo Tomas Garcia, representante del Órgano Interno de Control Municipal.

Acto seguido, el C. Luis Calvo Cruz, representante del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones:

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en el catálogo de conceptos deberán considerar lo siguiente:

1.- Se deberán MODIFICAR los siguientes conceptos en las partidas: Tramo Guerrero-Colón subpartida: Integraciones; Tramo Colón-Rayón subpartida: Integraciones; Tramo Rayón-Arteaga subpartida: Integraciones; Tramo Arteaga-Zaragoza subpartida: Integraciones.

DICE			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: Tramo Guerrero-Colón		
	SUBPARTIDA: Integraciones		
INT0131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE DE 40 X 60 X 7 CM, DE	M2	445.15

DEBE DECIR			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: Tramo Guerrero-Colón		
	SUBPARTIDA: Integraciones		
INT01131-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE DE 40 X 60 X 7 CM, DE	M2	445.15

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

	<p>ESPESOR ASENTADA CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP 0.5:1:2, JUNTEADO CON MORTERO CAL ARENA CERNIDA PROP 1:3+25% DE CEMENTO DEL VOL. DE CAL, TERMINADO ENTALLADO EN MEDIA CAÑA A INTEGRAR EN ZONA PEATONAL. INCLUYE: RECORTES, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>				<p>ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-AREA PROPORCION 1:3 + 50% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL A INTEGRAR EN ZONA PEATONAL. INCLUYE: RECORTES, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>		
INTO10	<p>ELABORACIÓN DE BANCA DE CONCRETO ARMADO F'C 200KG/CM2 CON AGREGADO DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO MARTELINADO DE 40 CM DE ANCHO, 47 CM DE ALTURA Y 1.60 M DE LARGO, HECHA CON DOS APOYOS DE 40 X 40 X 40 CM, ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ANILLOS METÁLICOS DE LA MISMA VARILLA, LOSA SUPERIOR DE 40 X 7 CM Y 1.60 M DE LONGITUD, REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM REPARTIDOS A LO LARGO Y ANCHO. (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: VIBRADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON TRIPLAY Y ELABORACION DE CHAFLAN EN LAS ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	PZA	6.00	INTO10-1	<p>ELABORACIÓN DE BANCA DE CONCRETO ARMADO F'C 200KG/CM2 CON AGREGADO DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO MARTELINADO DE 40 CM DE ANCHO, 47 CM DE ALTURA Y 1.60 M DE LARGO, HECHA CON DOS APOYOS DE 40 X 40 X 40 CM, ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ANILLOS METÁLICOS DE LA MISMA VARILLA, LOSA SUPERIOR DE 40 X 7 CM Y 1.60 M DE LONGITUD, REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM REPARTIDOS A LO LARGO Y ANCHO, CON REFORZAMIENTO POR MEDIO DE GRAPAS DE VARILLAS DE 3/8" DE 60CM DE LONGITUD EN FORMA DE L EN EL ANGULO QUE FORMA EL BANCO Y LA LOSA. (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: VIBRADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON TRIPLAY Y ELABORACION DE CHAFLAN EN LAS ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO</p>	PZA	6.00

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

				NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
PARTIDA: Tramo Colón-Rayón				PARTIDA: Tramo Colón-Rayón			
SUBPARTIDA: Integraciones				SUBPARTIDA: Integraciones			
INTO131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE DE 40 X 60 X 7 CM, DE ESPESOR ASENTADA CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP 0.5:1:2, JUNTEADO CON MORTERO CAL ARENA CERNIDA PROP 1:3+25% DE CEMENTO DEL VOL. DE CAL, TERMINADO ENTALLADO EN MEDIA CAÑA A INTEGRAR EN ZONA PEATONAL. INCLUYE: RECORTES, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	419.70	INTO1131-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE DE 40 X 60 X 7 CM, DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-AREA PROPORCION 1:3 + 50% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL A INTEGRAR EN ZONA PEATONAL. INCLUYE: RECORTES, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	419.70
INTO10	ELABORACIÓN DE BANCA DE CONCRETO ARMADO F'C 200KG/CM2 CON AGREGADO DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO MARTELINADO DE 40 CM DE ANCHO, 47 CM DE ALTURA Y 1.60 M DE LARGO, HECHA CON DOS APOYOS DE 40 X 40 X 40 CM, ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ANILLOS METÁLICOS DE LA MISMA VARILLA, LOSA SUPERIOR DE 40 X 7 CM Y 1.60 M DE LONGITUD, REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM REPARTIDOS A LO LARGO Y ANCHO. (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: VIBRADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON TRIPLAY Y ELABORACION DE CHAFLAN EN LAS ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE	PZA	6.00	INTO10-1	ELABORACIÓN DE BANCA DE CONCRETO ARMADO F'C 200KG/CM2 CON AGREGADO DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO MARTELINADO DE 40 CM DE ANCHO, 47 CM DE ALTURA Y 1.60 M DE LARGO, HECHA CON DOS APOYOS DE 40 X 40 X 40 CM, ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ANILLOS METÁLICOS DE LA MISMA VARILLA, LOSA SUPERIOR DE 40 X 7 CM Y 1.60 M DE LONGITUD, REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM REPARTIDOS A LO LARGO Y ANCHO, CON REFORZAMIENTO POR MEDIO DE GRAPAS DE VARILLAS DE 3/8" DE 60CM DE LONGITUD EN FORMA DE L EN EL ANGULO QUE FORMA EL BANCO Y LA LOSA. (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: VIBRADO,	PZA	6.00

**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**

	TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.							CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON TRIPLAY Y ELABORACION DE CHAFLAN EN LAS ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
	PARTIDA: Tramo Rayón-Artega							PARTIDA: Tramo Rayón-Artega				
	SUBPARTIDA: Integraciones							SUBPARTIDA: Integraciones				
INTO131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE DE 40 X 60 X 7 CM, DE ESPESOR ASENTADA CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP 0.5:1:2, JUNTEADO CON MORTERO CAL ARENA CERNIDA PROP 1:3+25% DE CEMENTO DEL VOL. DE CAL, TERMINADO ENTALLADO EN MEDIA CAÑA A INTEGRAR EN ZONA PEATONAL. INCLUYE: RECORTES, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	495.04			INTO1131-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE DE 40 X 60 X 7 CM, DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-AREA PROPORCION 1:3 + 50% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL A INTEGRAR EN ZONA PEATONAL. INCLUYE: RECORTES, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	495.04			
INTO10	ELABORACIÓN DE BANCA DE CONCRETO ARMADO F'c 200KG/CM2 CON AGREGADO DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO MARTELINADO DE 40 CM DE ANCHO, 47 CM DE ALTURA Y 1.60 M DE LARGO, HECHA CON DOS APOYOS DE 40 X 40 X 40 CM, ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ANILLOS METÁLICOS DE LA MISMA VARILLA, LOSA SUPERIOR DE 40 X 7 CM Y 1.60 M DE LONGITUD, REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM REPARTIDOS A LO LARGO Y ANCHO. (VER	PZA	5.00			INTO10-1	ELABORACIÓN DE BANCA DE CONCRETO ARMADO F'c 200KG/CM2 CON AGREGADO DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO MARTELINADO DE 40 CM DE ANCHO, 47 CM DE ALTURA Y 1.60 M DE LARGO, HECHA CON DOS APOYOS DE 40 X 40 X 40 CM, ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ANILLOS METÁLICOS DE LA MISMA VARILLA, LOSA SUPERIOR DE 40 X 7 CM Y 1.60 M DE LONGITUD, REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM REPARTIDOS A LO LARGO Y ANCHO, CON	PZA	5.00			

**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

	DETALLE EN PLANO) INCLUYE: VIBRADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON TRIPLAY Y ELABORACION DE CHAFLAN EN LAS ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.												
	PARTIDA: Tramo Arteaga-Zaragoza												
	SUBPARTIDA: Integraciones												
INT0131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE DE 40 X 60 X 7 CM, DE ESPESOR ASENTADA CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP 0.5:1:2, JUNTEADO CON MORTERO CAL ARENA CERNIDA PROP 1:3+25% DE CEMENTO DEL VOL. DE CAL, TERMINADO ENTALLADO EN MEDIA CAÑA A INTEGRAR EN ZONA PEATONAL. INCLUYE: RECORTES, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	416.09			INT01131-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CANTERA VERDE DE 40 X 60 X 7 CM, DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-AREA PROPORCION 1:3 + 50% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL A INTEGRAR EN ZONA PEATONAL. INCLUYE: RECORTES, TRAZO Y NIVELACIÓN, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ARTESA PARA MEZCLA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	416.09				
INT010	ELABORACIÓN DE BANCA DE CONCRETO ARMADO F'C 200KG/CM2 CON AGREGADO DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO MARTELINADO DE 40 CM DE ANCHO, 47 CM DE ALTURA Y 1.60 M DE LARGO, HECHA CON DOS APOYOS DE 40 X 40 X 40	PZA	6.00			INT010-1	ELABORACIÓN DE BANCA DE CONCRETO ARMADO F'C 200KG/CM2 CON AGREGADO DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO MARTELINADO DE 40 CM DE ANCHO, 47 CM DE ALTURA Y 1.60 M DE LARGO, HECHA CON DOS APOYOS DE 40 X 40 X 40	PZA	6.00				

Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

	<p>CM, ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ANILLOS METÁLICOS DE LA MISMA VARILLA, LOSA SUPERIOR DE 40 X 7 CM Y 1.60 M DE LONGITUD, REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM REPARTIDOS A LO LARGO Y ANCHO. (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: VIBRADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON TRIPLAY Y ELABORACION DE CHAFLAN EN LAS ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>				<p>CM, ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ANILLOS METÁLICOS DE LA MISMA VARILLA, LOSA SUPERIOR DE 40 X 7 CM Y 1.60 M DE LONGITUD, REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" @15 CM REPARTIDOS A LO LARGO Y ANCHO, CON REFORZAMIENTO POR MEDIO DE GRAPAS DE VARILLAS DE 3/8" DE 60CM DE LONGITUD EN FORMA DE L EN EL ANGULO QUE FORMA EL BANCO Y LA LOSA. (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: VIBRADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON TRIPLAY Y ELABORACION DE CHAFLAN EN LAS ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--

2.- Se deberán AGREGAR los siguientes conceptos en las partidas: Tramo Guerrero-Colón subpartida: Preliminares, Tramo Guerrero-Colón subpartida: Integraciones; Tramo Colón-Rayón subpartida: Integraciones; Tramo Rayón-Arteaga subpartida: Integraciones; Tramo Arteaga-Zaragoza subpartida: Integraciones.

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: Tramo Guerrero-Colón		
	SUBPARTIDA: Preliminares		
ARQ-01	TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA EN SITIO QUE CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ELABORACION DE POZOS ARQUEOLOGICOS DE EXPLORACION CON UNA DURACION DE 1 MES CON SUPERVISION DE UN ARQUEOLOGO (DESIGNADO POR EL CENTRO INAH OAXACA) Y 3 AYUDANTES GENERALES POR UN MES CON HERRAMIENTA MENOR, Y 1 MES DE TRABAJOS DE GABINETE DE ARQUEOLOGIA PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION ENCONTRADA.	LOTE	1.00
	PARTIDA: Tramo Guerrero-Colón		
	SUBPARTIDA: Integraciones		
CAJ-01	ELABORACION DE CAJETE DE 1.60 X 1.60 PARA ARBOLADO, POR MEDIO DE PIEDRA CANTERA DE 0.50X 0.30 X 0.20 PROMEDIO ACABADO BOLEADO EN EL PARAMENTO INTERIOR DEL CAJETE. ASENTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 7CM DE ESPESOR. CON MORTERO CAL- ARENA PROP 1:3 + 50% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00
	PARTIDA: Tramo Colón-Rayón		
	SUBPARTIDA: Integraciones		
CAJ-01	ELABORACION DE CAJETE DE 1.60 X 1.60 PARA ARBOLADO, POR MEDIO DE PIEDRA CANTERA DE 0.50X 0.30 X 0.20 PROMEDIO ACABADO BOLEADO	PZA	6.00

**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

	EN EL PARAMENTO INTERIOR DEL CAJETE. ASENTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 7CM DE ESPESOR. CON MORTERO CAL- ARENA PROP 1:3 + 50% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
	PARTIDA: Tramo Rayón-Arteaga		
	SUBPARTIDA: Integraciones		
CAJ-01	ELABORACION DE CAJETE DE 1.60 X 1.60 PARA ARBOLADO, POR MEDIO DE PIEDRA CANTERA DE 0.50X 0.30 X 0.20 PROMEDIO ACABADO BOLEADO EN EL PARAMENTO INTERIOR DEL CAJETE. ASENTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 7CM DE ESPESOR. CON MORTERO CAL- ARENA PROP 1:3 + 50% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00
	PARTIDA: Tramo Arteaga-Zaragoza		
	SUBPARTIDA: Integraciones		
CAJ-01	ELABORACION DE CAJETE DE 1.60 X 1.60 PARA ARBOLADO, POR MEDIO DE PIEDRA CANTERA DE 0.50X 0.30 X 0.20 PROMEDIO ACABADO BOLEADO EN EL PARAMENTO INTERIOR DEL CAJETE. ASENTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 7CM DE ESPESOR. CON MORTERO CAL- ARENA PROP 1:3 + 50% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00

3.- Se hace entrega del plano denominado: Detalle de Cajete, el cual deberán anexar a su propuesta.

Por su parte, las empresas participantes no manifestaron dudas y aclaraciones de acuerdo a lo indicado en la convocatoria.

Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:

- Se hace del conocimiento al contratista que Teléfonos de México S.A.B. de C.V. tiene instaladas redes de Fibra Óptica subterránea y aérea en la zona urbana de la Ciudad de Oaxaca de Juárez; así como dentro del derecho de vía de las carreteras Federales y Estatales en el Estado de Oaxaca.

Antes de iniciar los trabajos el contratista a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitación deberá coordinarse con el personal asignado por parte de Telmex a efecto de prevenir y evitar cualquier riesgo de afectación por la ejecución de todo tipo de trabajos de excavación en las cercanías de la trayectoria de dicha infraestructura y así evitar sanciones;

- "El contratista" al que se le adjudique el contrato queda obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el letrero denominativo de la obra, el cual deberá contener la siguiente leyenda: Esta obra se realizó con recursos federales del fais en su componente municipal del ejercicio fiscal 2023. Adicionalmente y una vez concluida la obra, "El contratista" deberá colocar la placa de terminación de obra de acuerdo al formato anexo en las bases del procedimiento.

El C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, quien preside este acto manifiesta que será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Se da por terminado el presente acto a las 14:30 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron

POR LOS LICITANTES

Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO	FIRMA
1	Grupo Constructor Altofonte S.A. de C.V.	Dr. Jesús Manuel Lucas Blanco	


El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. Eustorgio Ocampo Salinas	Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública	
C. Luis Calvo Cruz	Representante del Departamento de Proyectos	
C. Alejandro Elías Velasco Alcántara	Residente de obra	
C. Oswaldo Tomas García	Representante del Órgano Interno de Control Municipal	

La presente foja de firmas forma parte del acta de junta de aclaraciones correspondiente a la licitación pública estatal no. LPE/SOPDU/DCSCOP/049/2023, para la adjudicación de la obra: Construcción de guarderías y banquetas calle Carlos María Bustamante del tramo de la calle Vicente Guerrero a calle Zaragoza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de fecha 25 de noviembre de 2023.

Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública

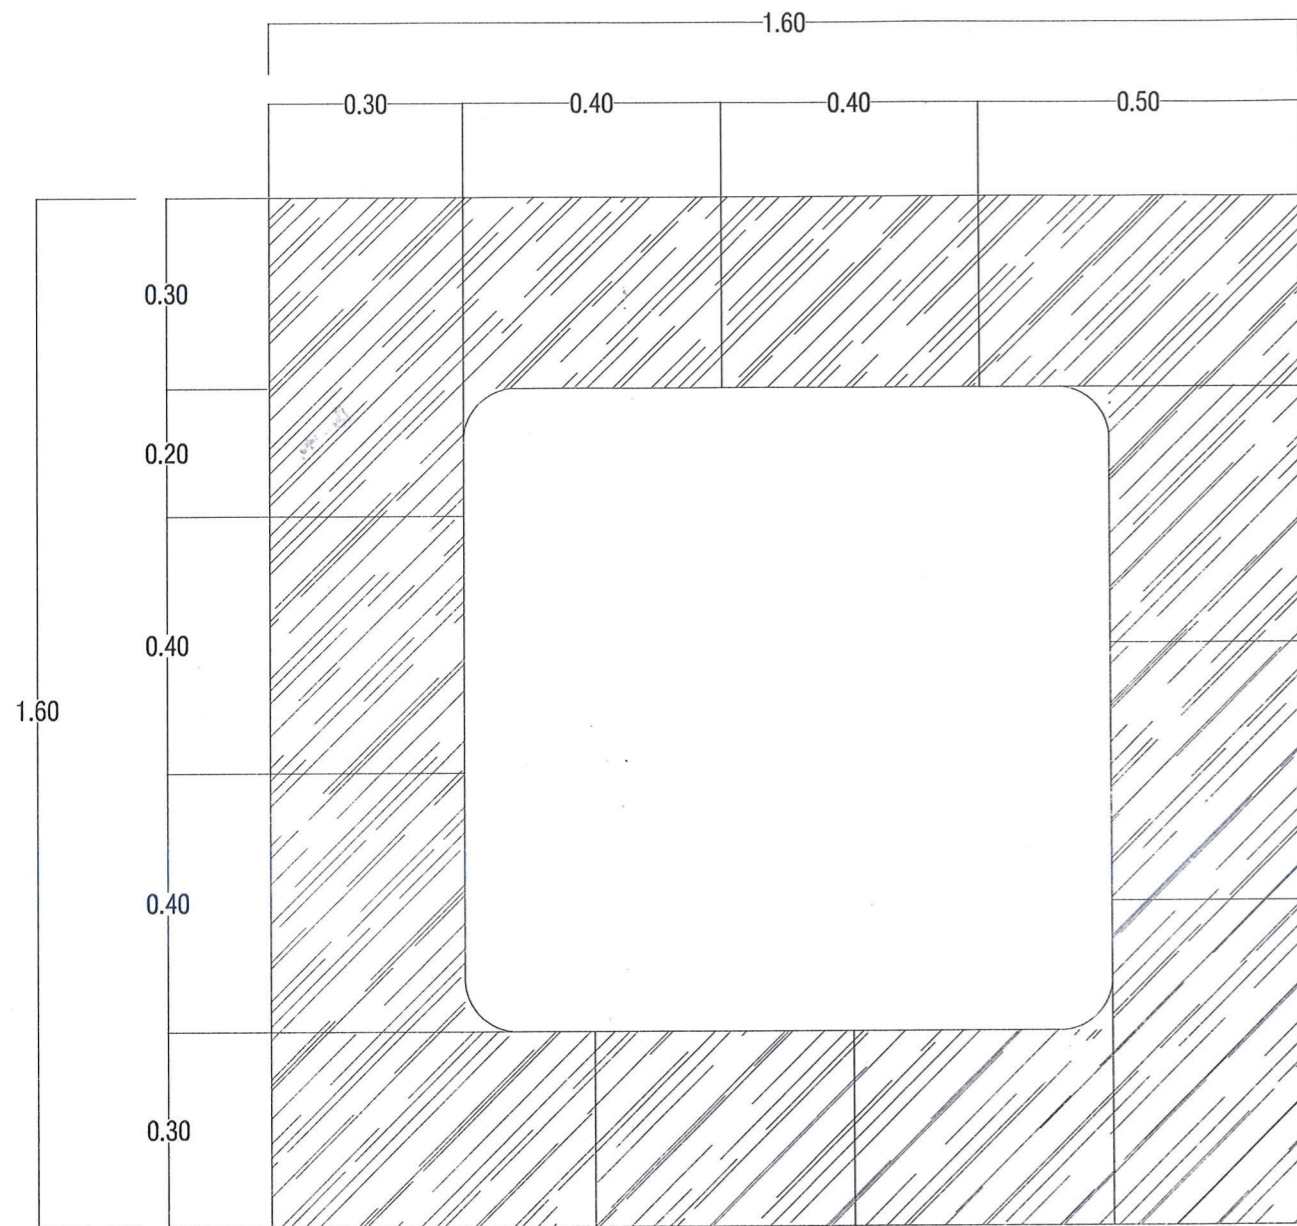

DETALLE 2
ALCORQUE
S/ESC

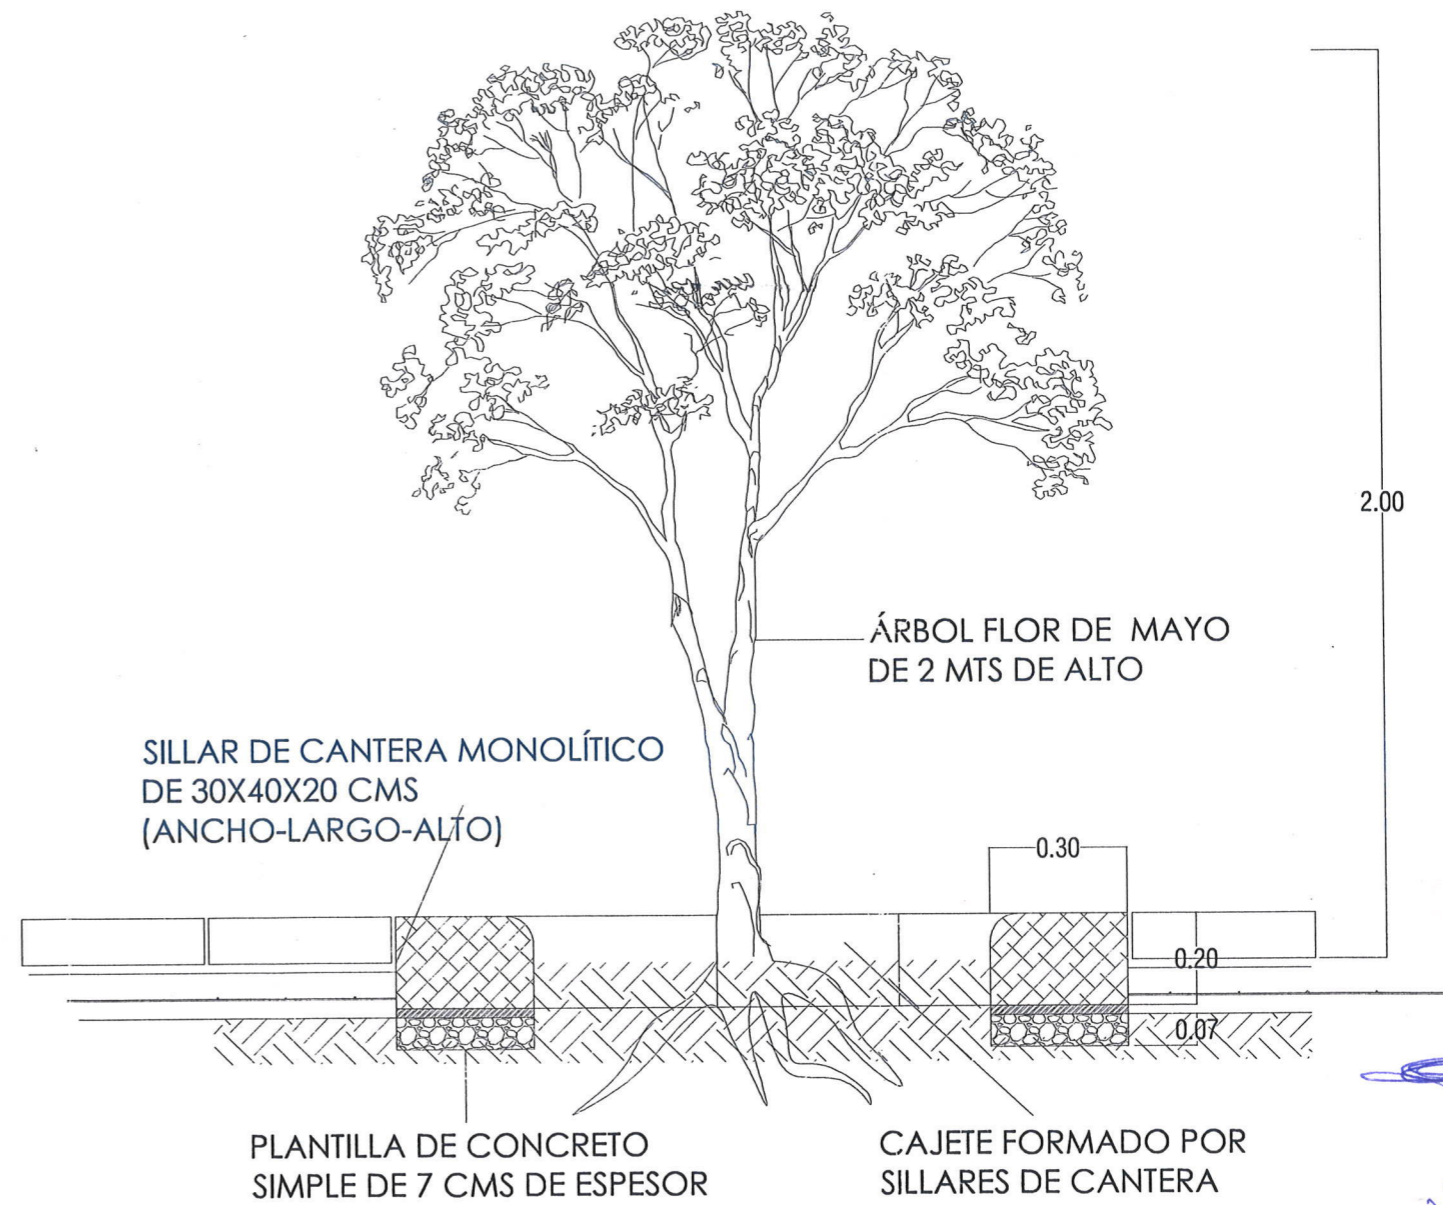

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Do
Mtro. Arq. Luis Caballero
A-2142-A