



**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 040/2024  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 040/CM-01/2024  
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Convenio Modificatorio que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 040/2024**, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la **C. Nancy Belem Mota Figueroa**, en su carácter de **Síndica Primera** y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos **Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza**, con los cargos de **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento** de la **Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte la empresa **Obras de Vialidad y Construcción Arequipa S.A de C.V.**, representada por la **C. Rosalva Cruz Acevedo**, a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen en forma conjunta se les denominará **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

### I. ANTECEDENTES

**I.1.-** Con fecha **01 de Agosto de 2024**, **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/FIII 040/2024**, relativo a la Obra Pública denominada: **REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE MIER Y TERÁN, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA**, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato de **\$ 440,965.00 (Cuatrocientos cuarenta mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M. N)** incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de **45 días naturales**, contados a partir del día **2 de Agosto de 2024** y con fecha de terminación el día **15 de Septiembre de 2024**.

**I.2.** Ante la necesidad de modificar los volúmenes originalmente contratados, con fecha **19 de agosto del 2024** y **03 de Septiembre del 2024**, **"El Contratista"** mediante escritos solicita a **"El Municipio"** la revisión y autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficios número **DOPyM/DCOC/3381/2024** de fecha **20 de agosto del 2024** y **DOPyM/DCOC/3693/2024** de fecha **04 de Septiembre del 2024**, **"El Municipio"** autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

**I.3.-** Con fecha **06 de Septiembre del 2024** se emitió el dictamen técnico número **DCSyCOP/FIII 040/DT 01/2024** debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio.

### II. DECLARACIONES

Declaran **"Las Partes"**



**II.1.-** Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: **DCSyCOP/FIII 040/2024** de fecha **01 de Agosto de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

**II.2.-** Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.

### III. CLAUSULAS

**Primera.-** El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales **"El Municipio"** y **"El Contratista"** ejecutaran los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 040/2024** de fecha **01 de Agosto de 2024**.

**Segunda.-** **"El Municipio"** y **"El Contratista"** modifican los volúmenes de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/FIII 040/2024** de fecha **01 de Agosto de 2024**, conforme a lo siguiente:

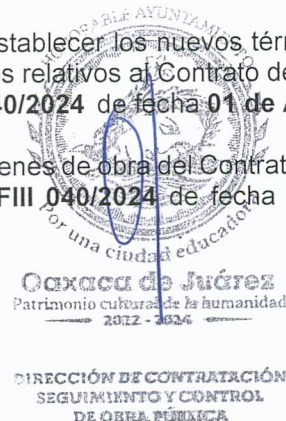





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 040/2024  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 040/CM-01/2024  
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

**A). – CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U	IMPORTE
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
24-PRDMQ PPB-01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	M2	21.37	\$ 104.47	\$ 2,232.52
<b>5</b>	<b>RELLENOS Y COMPACTADOS</b>				
23-TEREM EMQPR -01	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	0.39	\$ 272.29	\$ 106.19
<b>6</b>	<b>REPOSICIONES</b>				
24-ZPB151 50-01	ZAMPEADO DE 15 CMS. DE ESPESOR HECHO CON PIEDRA BOLA DE RIO DE 15 A 20 CMS PROMEDIO Y CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREO LIBRE DE MATERIALES A HOMBRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRA DE BORDE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	21.37	\$ 1,053.54	\$ 22,514.15
<b>7</b>	<b>LIMPIEZA Y ACARREOS</b>				
23-LYAMN -01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	100.9434	\$ 12.71	\$ 1,282.99
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$ 26,135.85</b>
				<b>I.V.A.:</b>	<b>\$ 4,181.74</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 30,317.59</b>

**B). – CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U	IMPORTE
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
23-PRLMN-02	LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA..	M2	7.54	\$ 11.69	\$ 88.14
23-PRTREQ-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M2	7.54	\$ 17.93	\$ 135.19
23-PRDCTPHID-01	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", INCLUYE: TRAZO EN LA SUPERFICIE PARA DEFINIR EL CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	5.66	\$ 42.57	\$ 240.95
23-PRDCTPASE-01	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASEÁLTICO, DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", INCLUYE: TRAZO EN LA SUPERFICIE PARA DEFINIR EL CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12.76	\$ 39.33	\$ 501.85



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEG. 15.1.1. Y 01.1.1.1  
DE OBRA PÚBLICA






**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**  
 CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 040/2024  
 CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 040/CM-01/2024  
 DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Oaxaca de Juárez  
 Patrimonio cultural de la humanidad  
 2022 - 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U	IMPORTE
23-PRDCTBNQ-01	CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 5 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", INCLUYE: TRAZO EN LA SUPERFICIE PARA DEFINIR EL CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	2.42	\$ 39.75	\$ 96.20
24-PRDCTPPB-01	CORTE DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", INCLUYE: TRAZO EN LA SUPERFICIE PARA DEFINIR EL CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	278.78	\$ 43.00	\$ 11,987.54
23-PRDMQHID-01	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE	M2	1.01	\$ 131.35	\$ 132.66
23-DEMPAV-ASF	DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO) DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EXISTENTE. INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA, CINTA DE PROTECCIÓN, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA	M3	0.39	\$ 658.34	\$ 256.75
23-PRDMQBNQ-01	DEMOLICIÓN A MAQUINA, DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	M2	0.89	\$ 95.95	\$ 85.40
APP-004	RETIRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, ASBESTO, PVC HIDRAULICO EN UN RANGO DE DIAMETRO DE 2" A 6" (51 MM A 151 MM) A MAQUINA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	4.26	\$ 21.22	\$ 90.40
APP-005	RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" (13 MM), A MAQUINA SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	7.95	\$ 10.19	\$ 80.01
<b>2</b>	<b>EXCAVACIONES</b>				
23-EXMQM202-01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.29	\$ 113.16	\$ 259.14
APEX-008	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO DE 20 LBS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	2.33	\$ 917.37	\$ 2,137.47
<b>3</b>	<b>TUBERÍA Y FONTANERÍA</b>				
23-APTUPVC4P1-01	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA, CON UNIÓN DE CAMPANA TIPO ANGER, RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-145-VIGENTE, DE 100 MM. NOMINAL (4") DE DIÁMETRO; QUE SOPORTE UNA PRESIÓN DE 11.1 KG/CM2; INC. ALINEADO, BAJADO, ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.	ML	4.26	\$ 343.62	\$ 1,463.82



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

Oaxaca de Juárez  
 Patrimonio cultural de la humanidad  
 2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA








Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 040/2024  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 040/CM-01/2024  
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U	IMPORTE
23-APCP4-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 101 MM (4") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 577.66	\$ 577.66
23-APTPVC44-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 102 X 102 MM (4" X 4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 939.38	\$ 939.38
<b>4</b>	<b>ATRAQUES E INTERCONEXIONES</b>				
APACO-005	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO (19 MM ) 3/4", PARA TUBERIA DE (51 MM A 151 MM) 2" - 6", CON DIMENSIONES DE 30 X 30 X 50 CM. INCLUYE: COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	\$ 394.67	\$ 789.34
<b>5</b>	<b>RELLENOS Y COMPACTADOS</b>				
23-TEREMBMNPR-01	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA DEL # 4, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	6.51	\$ 839.05	\$ 5,462.22
23-TEBHMN-02	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y MEDIOS MANUALES; CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T.M.A. DE 1 1/2" Y UN 60% DE ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES, INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA, REALIZADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO DE LA MISMA PARA OBTENER UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DE SU P.V.S.M. COMO MÍNIMO, RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA EL MEZCLADO Y LA COMPACTACIÓN; PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3., ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y EQUIPO DE TRABAJO.	M3	4.42	\$ 1,203.08	\$ 5,317.61
<b>6</b>	<b>REPOSICIONES</b>				
23-PH150AEG-01-B	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM. ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), PARA REPOSICIÓN EN ZONAS INTERVENIDAS, COLOCADO EN LOSAS DE 40 A 80 CMS. DE ANCHO PROMEDIO Y LONGITUDES MÁXIMAS DE 1.50 MTS., CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, INCLUYE: JUNTAS DE CARTÓN ASFÁLTICO, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 40 M3, MATERIALES Y HERRAMIENTAS SEGÚN EL DISEÑO DEL PAVIMENTO EXISTENTE, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR.	M2	1.01	\$ 904.61	\$ 913.66

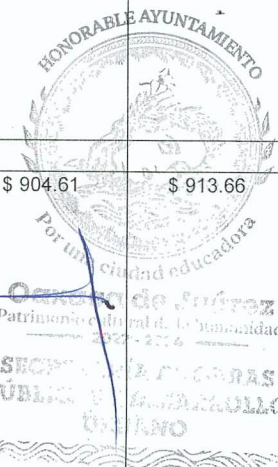

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SEGUIMIENTO Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA








**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**  
**CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 040/2024**  
**CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 040/CM-01/2024**  
**DE TÉRMINOS Y CONDICIONES**

Oaxaca de Juárez  
 Patrimonio cultural de la humanidad  
 2022 - 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U	IMPORTE
24-PASCTMRP-01	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, CONCRETO PRODUCIDO EN PLANTA TENDIDO CON MEDIOS MANUALES, ELABORADO CON CEMENTO AC-20 CON AGREGADOS PETREOS DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: ACARREO DEL CEMENTO ASFÁLTICO A LA PLANTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y MAQUILA DEL CONCRETO, ACARREO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA DE LA PLANTA AL LUGAR DE APLICACIÓN, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ASPERSIÓN MANUAL, COMPACTADOR DE RODILLO LISO Y COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS EN LA ÚLTIMA PASADA DE LA COMPACTACIÓN, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 100 M3.	M3	0.39	\$ 6,526.36	\$ 2,545.28
23-URBA10ARPR-01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F C=200 KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, INCLUYE: CINTA DE PROTECCIÓN, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA. VOLTEADOR, JUNTA DE DILATACIÓN A BASE DE CARTÓN ASFÁLTICO DE 3 MM. DE ESP. ESPACIADAS @ 2.5 ML, ELABORACIÓN, PRUEBAS DE LABORATORIO @40 M3, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR.	M2	0.89	\$ 732.05	\$ 651.52
7	<b>LIMPIEZA Y ACARREOS</b>				
23-ACMTEDCV-02	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	2.91	\$ 296.94	\$ 864.10
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$ 35,617.29</b>
				<b>I V. A.</b>	<b>\$ 5,698.77</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 41,316.06</b>

**C). - CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U	IMPORTE
8	EXTRAORDINARIOS				
EXT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FIERRO FUNDIDO DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EMPAQUES TORNILLOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 4,090.16	\$ 4,090.16
EXT-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FIERRO FUNDIDO DE 4" A 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 2,091.23	\$ 4,182.46
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA GIBALT AC CLASE A5-A7 3", INCLUYE: ANILLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 688.33	\$ 688.33
EXT-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 4" A 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 520.48	\$ 520.48
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$ 9,481.43</b>
				<b>I V A :</b>	<b>\$ 1,517.03</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 10,998.46</b>



Oaxaca de Juárez  
 Patrimonio cultural de la humanidad  
 2022 - 2024

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

Oaxaca de Juárez  
 Patrimonio cultural de la humanidad  
 2022 - 2024

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

**Arquitecto**  
 R.F.C. GVC/2011  
 Obras de Vialidad y Construcción



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/FIII 040/2024  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/FIII 040/CM-01/2024  
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

**Tercera.-** Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, “**El Contratista**” renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

**Cuarta.-** “**El Contratista**” se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número **DCSyCOP/FIII 040/2024** de fecha **01 de Agosto de 2024**, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.

**Quinta.-** Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número **DCSyCOP/FIII 040/2024** de fecha **01 de Agosto de 2024**.

**Sexta.-** Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente Convenio, no ha existido error, lesión, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.

**Séptima.-** Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “**El Contratista**” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Enteradas “**Las Partes**” del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día **13 de Septiembre del 2024** en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

FIRMAS

“EL MUNICIPIO”

C. Nancy Belem Mota Figueroa  
Síndica Primera y Representante Legal  
del Municipio de Oaxaca de Juárez

“EL CONTRATISTA” URBANO

C. Rosalva Cruz Acevedo.  
Representante Legal.  
Obras de Vialidad y Construcción  
Arequipa S.A de C.V.

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

C. Eustorgio Ocampo Salinas  
Director de Contratación, Seguimiento y Control  
de Obra Pública

C. Armando Cruz Mendoza  
Director de Obras Públicas y Mantenimiento

DIRECCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO