

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

“2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana”

LICITACIÓN N°. LPE/SOPDU/DCSCOP/025/2024
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las **13:30** horas del día **10 de julio de 2024** reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex marquesado, código postal 68030, el C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quién es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024, quien auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/025/2024 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia de la C. **Angelica Pavón Hernández**, representante del Departamento de Proyectos, designado mediante oficio no. DP/030/2024 de fecha **25 de junio de 2024**, y del C. **Luis Daniel Diego Pimentel** residente de obra, adscrito a la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, designado mediante oficio no. DOPyM/DCOC/2705/2024 de fecha **25 de junio de 2024**, ambos de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la(s) obra(s) enunciada(s) a continuación:

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN
Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico, calle Mercurio, colonia Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

Se informa que se encuentra presente la C. **Soledad Concepción Diaz Reyes**, representante del Órgano Interno de Control Municipal.

Acto seguido, la C. **Angelica Pavón Hernández**, representante del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones:

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en el catálogo de conceptos deberán considerar lo siguiente:

- 1.- Se deberá **AGREGAR** el siguiente concepto en la partida: **Pavimento** subpartida: **Albañilería**.

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PARTIDA: PAVIMENTO SUBPARTIDA: ALBAÑILERIA		
23-PVDECH40-01	DENTELLÓN DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE F'c=250 KG/CM2 DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, DE 40 CMS. DE BASE Y ALTURAS DE 10 Y 25 CMS. , CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO	ML	7.00

**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

	PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R) INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACIÓN, TENDIDO Y VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA BASE AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO (A 45° CON RESPECTO AL SENTIDO DEL DENTELLÓN) ACARREOS LIBRES DE LOS MATERIALES.	
--	--	--

2.- Los conceptos de obra cuya descripción especifiquen pruebas de laboratorio, ya sea de compactación o concreto hidráulico, estas deberán considerarse en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos y no en el costo directo, como se establece en el numeral 4.2 Contenido de la propuesta económica de las bases de la licitación que nos ocupa.

3.- Se hace entrega de los planos denominados: 01/06 Planta, Detalles y Especificaciones, de la Obra: Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico, calle Mercurio, colonia Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca., el cual deberán anexar a su propuesta.

Por su parte, las empresas participantes no manifestaron dudas y aclaraciones de acuerdo a lo indicado en la convocatoria. Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:

- ❑ "El contratista" al que se le adjudique el contrato queda obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el letrero denominativo de la obra, el cual deberá contener la siguiente leyenda: Esta obra se realizó con recursos federales del FAIS en su componente municipal del ejercicio fiscal 2024. Adicionalmente y una vez concluida la obra, "El contratista" deberá colocar la placa de terminación de obra de acuerdo al formato anexo en las bases del procedimiento.
- ❑ Se hace del conocimiento al contratista que Teléfonos de México S.A.B. de C.V. tiene instaladas redes de Fibra Óptica subterránea y aérea en la zona urbana de la Ciudad de Oaxaca de Juárez; así como dentro del derecho de vía de las carreteras Federales y Estatales en el Estado de Oaxaca.
Antes de iniciar los trabajos el contratista a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitación deberá coordinarse con el personal asignado por parte de Telmex a efecto de prevenir y evitar cualquier riesgo de afectación por la ejecución de todo tipo de trabajos de excavación en las cercanías de la trayectoria de dicha infraestructura y así evitar sanciones.
- ❑ "El contratista" deberá considerar el costo en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos del uso obligatorio de equipo de seguridad (cascos, chalecos, botas y demás implementos de seguridad como arneses o andamios, dependiendo de la magnitud de la obra), de igual manera deberá considerar el costo de sanitarios portátiles y finalmente el costo por toda la señalización adecuada y necesaria para delimitar la zona de trabajo durante el tiempo que duren los trabajos y la cual tendrá que permanecer las 24 horas del día considerando que en ocasiones se dejan zanjas expuestas a cielo abierto, de tal manera que se regule y facilite el tránsito peatonal y vehicular evitando accidentes, mediante el uso de cintas de precaución, conos, mallas, trafitambos con reflejantes, lámparas de destello, según se requiera.

El C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, quien preside este acto manifiesta que será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.



Se da por terminado el presente acto a las 13:45 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron

Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

“2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana”

POR LOS LICITANTES

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO	FIRMA
1	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES AME, S.A. DE C.V.	Arturo Nieto López	
2	Constru Market IPR, S.A. de C.V.	Yel Yeshapalobac	




El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. Eustorgio Ocampo Salinas	Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública	
C. Angelica Pavón Hernández	Representante del Departamento de Proyectos	
C. Luis Daniel Diego Pimentel	Residente de obra	
C. Soledad Concepción Diaz Reyes	Representante del Órgano Interno de Control Municipal	

La presente foja de firmas forma parte del acta de junta de aclaraciones correspondiente a la licitación pública estatal no. LPE/SOPDU/DCSCOP/025/2024, para la adjudicación de la obra: Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico, calle Mercurio, colonia Estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca., de fecha 10 de julio de 2024 - - - - -

**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**

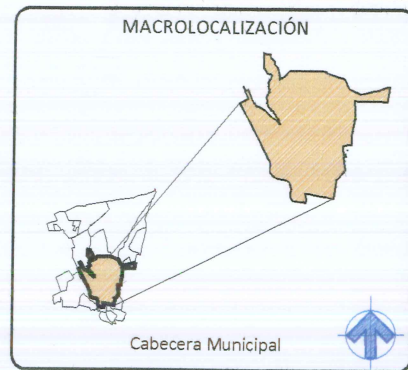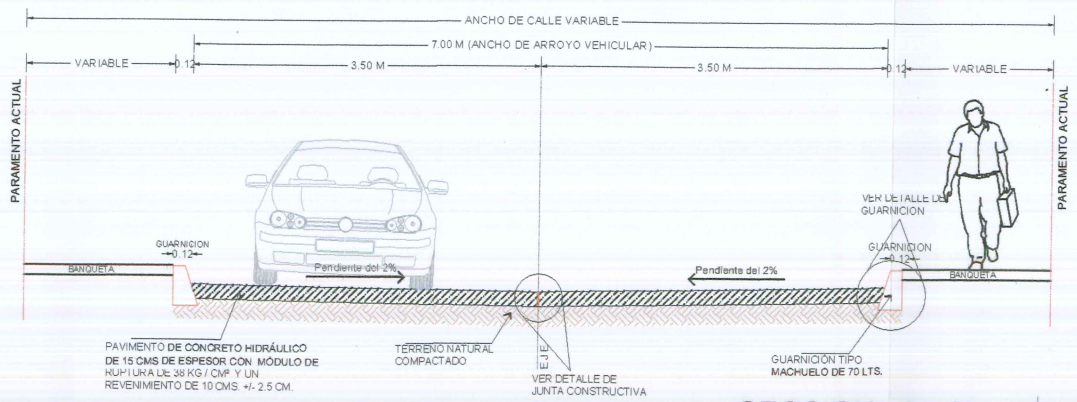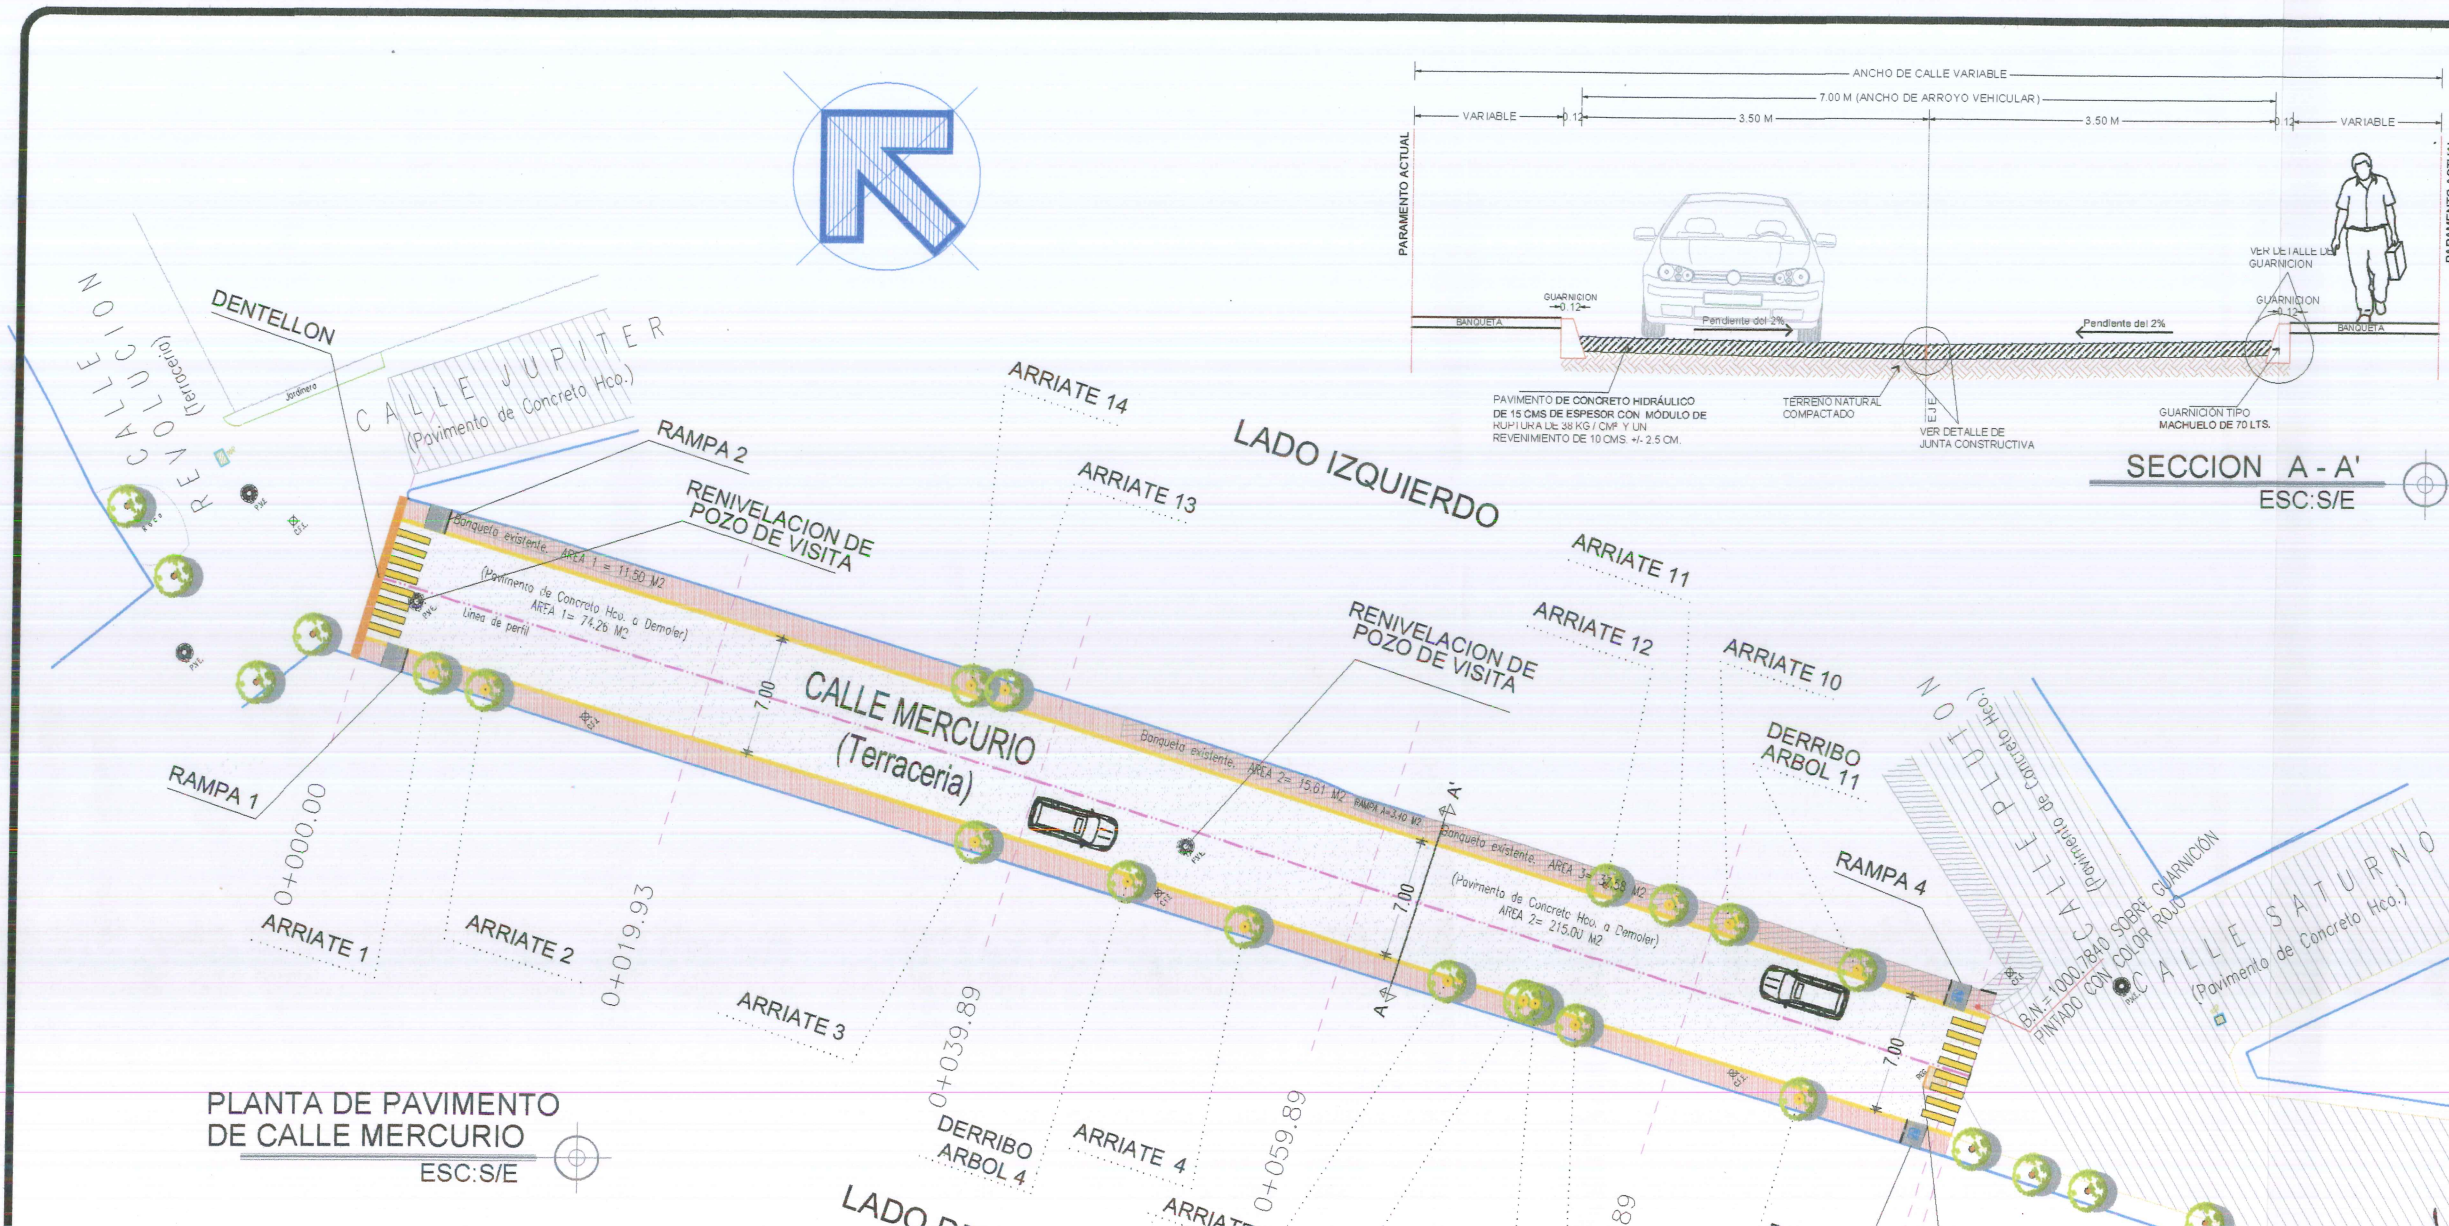

SIMBOLOGÍA:

	Pavimento hidráulico existente		Pavimento asfáltico existente
	Terreno natural		Pavimento de proyecto
	Banqueta de proyecto		Guarnición
	Pozo de visita existente		Poste de teléfono
	Banqueta de proyecto		Registro de agua potable
	Árbol		Árbol
	Guarnición existente		Guarnición existente
	Banqueta de proyecto		Banqueta de proyecto
	Paseo peatonal		Paseo peatonal


PLANTA DE PAVIMENTO DE CALLE MERCURIO ESC: S/E

NOTAS PARTICULARES DEL PROYECTO:


1. Por la pendiente del terreno natural, el pavimento de concreto tendrá un acabado tarrajado con tarraja metálica formada por ángulos de 3/4" alternados con espacios llanos de 3 cms.
2. Por el tipo de terreno en el lugar no se considerará hacer una base para el pavimento, se hará la excavación y compactación del terreno natural sobre el cual se colocará el concreto hidráulico.
3. Los brocales de los pozos de visita existentes, serán resguardados para la posterior colocación de los mismos después de la renovación de los pozos existentes.
4. El ancho del arroyo vehicular para el pavimento será de 7 metros, y ancho de banquetas variables.
5. Se deberá considerar que el bombeo del pavimento será hacia el centro para facilitar el flujo de las aguas pluviales.
6. Este proyecto es Integral considerando la Construcción del Pavimento junto con Guarniciones y Banquetas, por lo que se debe de respetar durante el proceso constructivo los niveles y una variación de niveles entre la corona de las guarniciones y el pavimento de 17 cm.

DETALLE Y ESPECIFICACIONES DE DENTELLÓN

- 1.- Se utilizará concreto F'c= 250 Kg/cm² hecho en obra acabado rayado con peime metálico a 45°
2. Cimbra común de borde de madera o metálica.
- 3.- Se deberá vibrar el concreto durante el proceso del colado.

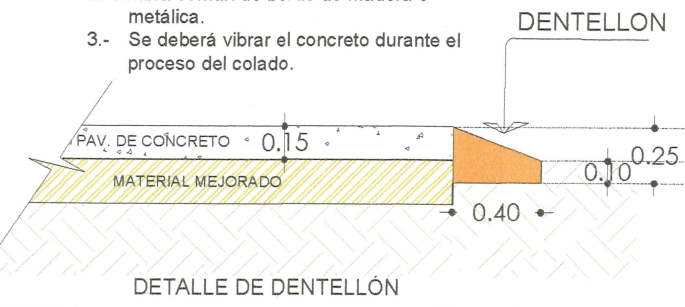

DETALLE DE DENTELLÓN

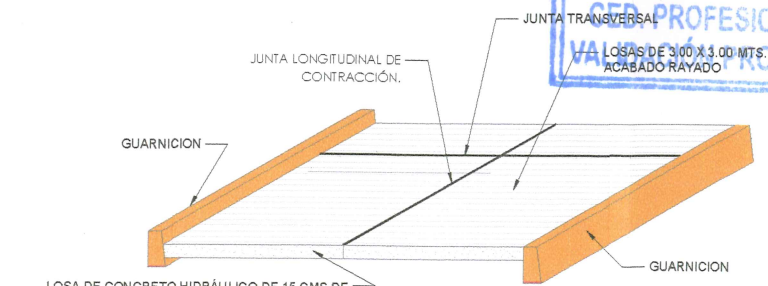

DETALLE PAVIMENTO ESC: S/E

ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
D.R.O. A-0938-A
VALORACIÓN PROYECTO INICIAL

Oficina de Juárez
Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano
ING. EUSTORGO OCAMPO SALINAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
VALIDACIÓN DEL PROYECTO INICIAL
CSD. PROF. 1959040 D.R.O. A-938-A

ELABORÓ:
ARQ. ANGELISA PAVON HERNÁNDEZ

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE MERCURIO, COLONIA ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

DESCRIPCIÓN: PLANTA, DETALLES Y ESPECIFICACIONES.

ABRIL 2024
FECHA

S / ESC
ESCALA

01 / 06
PLANO No.

PROY-046-24
CLAVE: PB01